


HOSHO

スケヤーシヤー

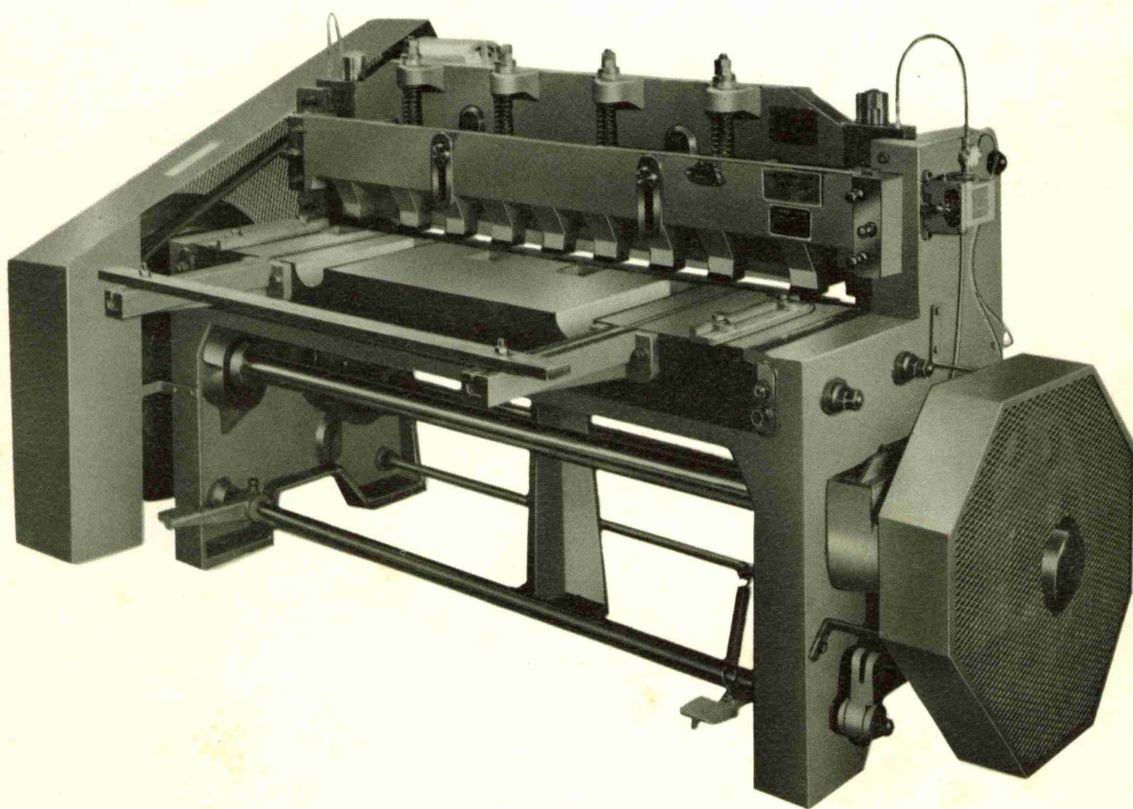

■ HS-404

株式会社 ホウシヨウ鉄工所

スケーシャー


■特 長

薄板、非鉄金属及薄板積層板をせん断するアンダードライブ方式のスケーシャーです。簡潔なる機構、安易な操作と故障少なく各方面に好評愛用されております。

操作は機械下部のペダルに依って滑動ピンクラッチの運動にて任意に始動又は停止し自動板押の装置は櫛型一体押へにて上刃の降下に伴い自動的に作用し、せん断終了と同時に旧態に復しせん断の寸法精度の正確と作業の安全を期する事が出来ます。


レバー操作による集中潤滑給油を行ないます。ナイフは充分なる耐久力を持続し得る四面刃を使用しております。

■ HS-406

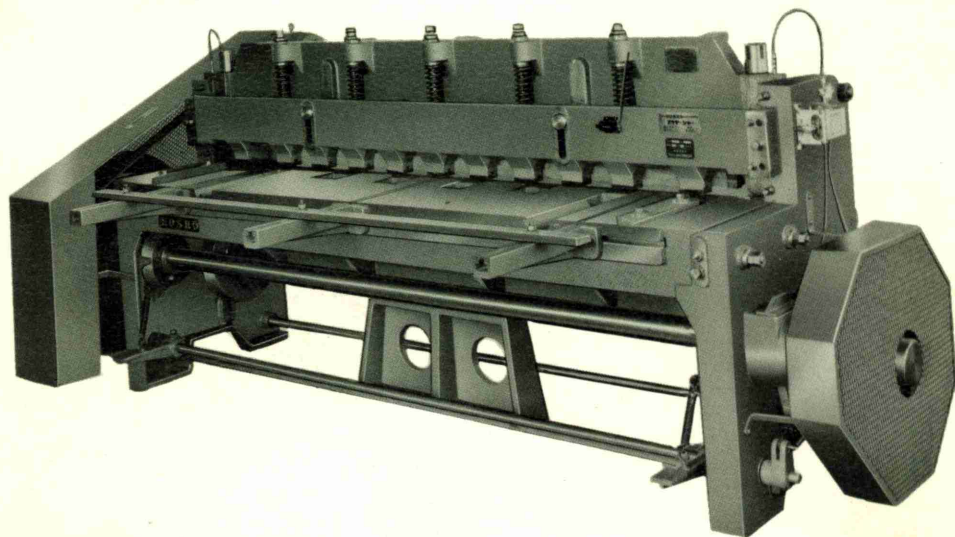


■ HS-408


- クラッチ型式
マルチプルジョークラッチ
- ブレーキ型式
バンドカム式スプリングに
依る適時制動

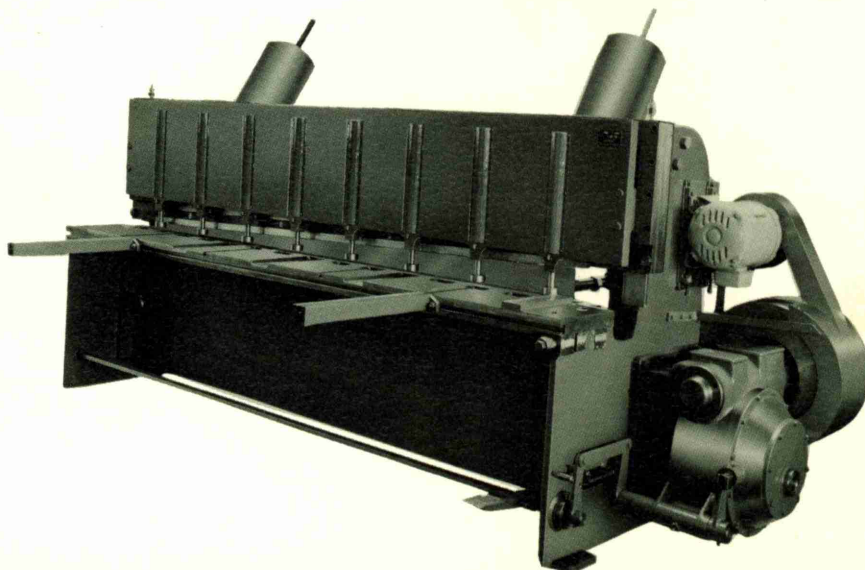

■ HS-604

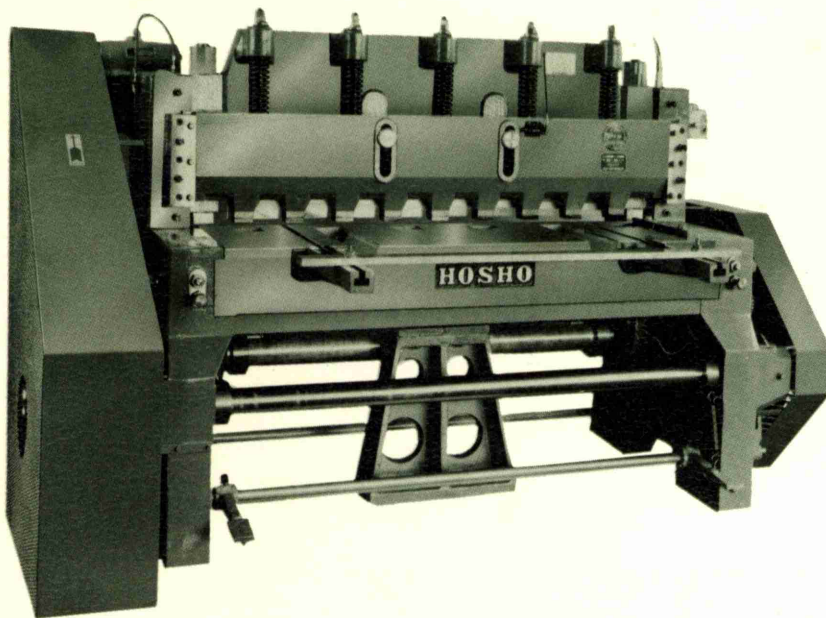


●ヘリカルギヤを採用

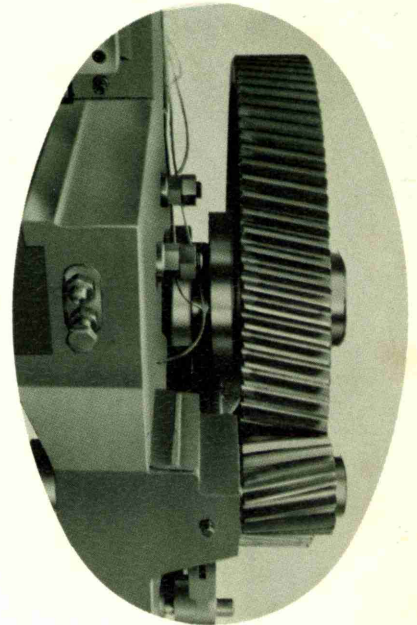

静かで強力な回転運動を
伝達します

■ HS-606


- 音の出ない静かな運転の
オイルバス式ウォーム減速機
- バランス型式
固定型スプリング式

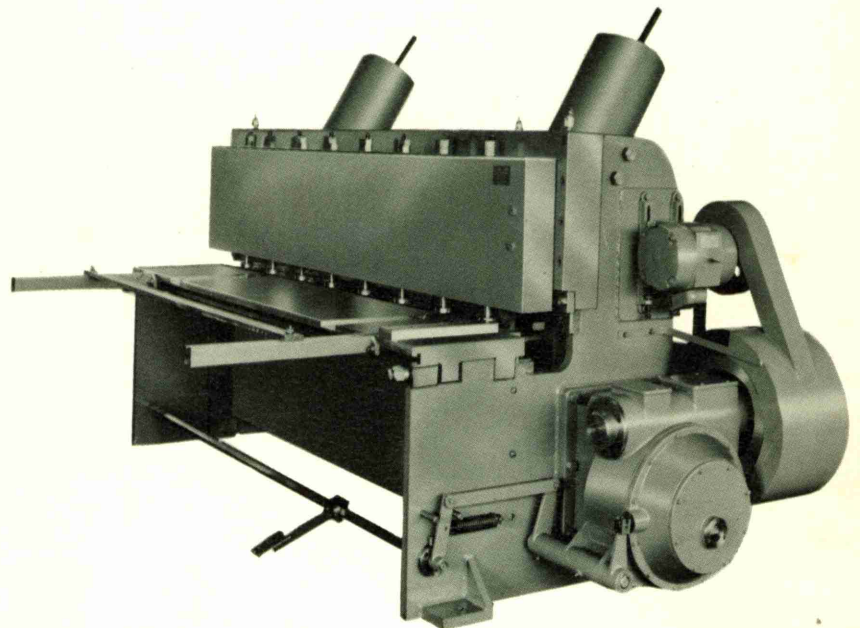

■ 仕 様

型 式 番 号	最大せん断板厚 mm	加 工 長 さ mm	ストローク数	電 動 機	重 量
HS-306	3.2	2,100	40.S.P.M	3.7kw	3,000kg
HS-404	4.5	1,280	50.S.P.M	2.2kw	2,200kg
HS-406		2,100	40.S.P.M	3.7kw	3,400kg
HS-408		2,600	45.S.P.M	5.5kw	4,800kg
HS-604	6.0	1,280	45.S.P.M	3.7kw	3,500kg
HS-606		2,100	45.S.P.M	5.5kw	4,800kg

基礎図

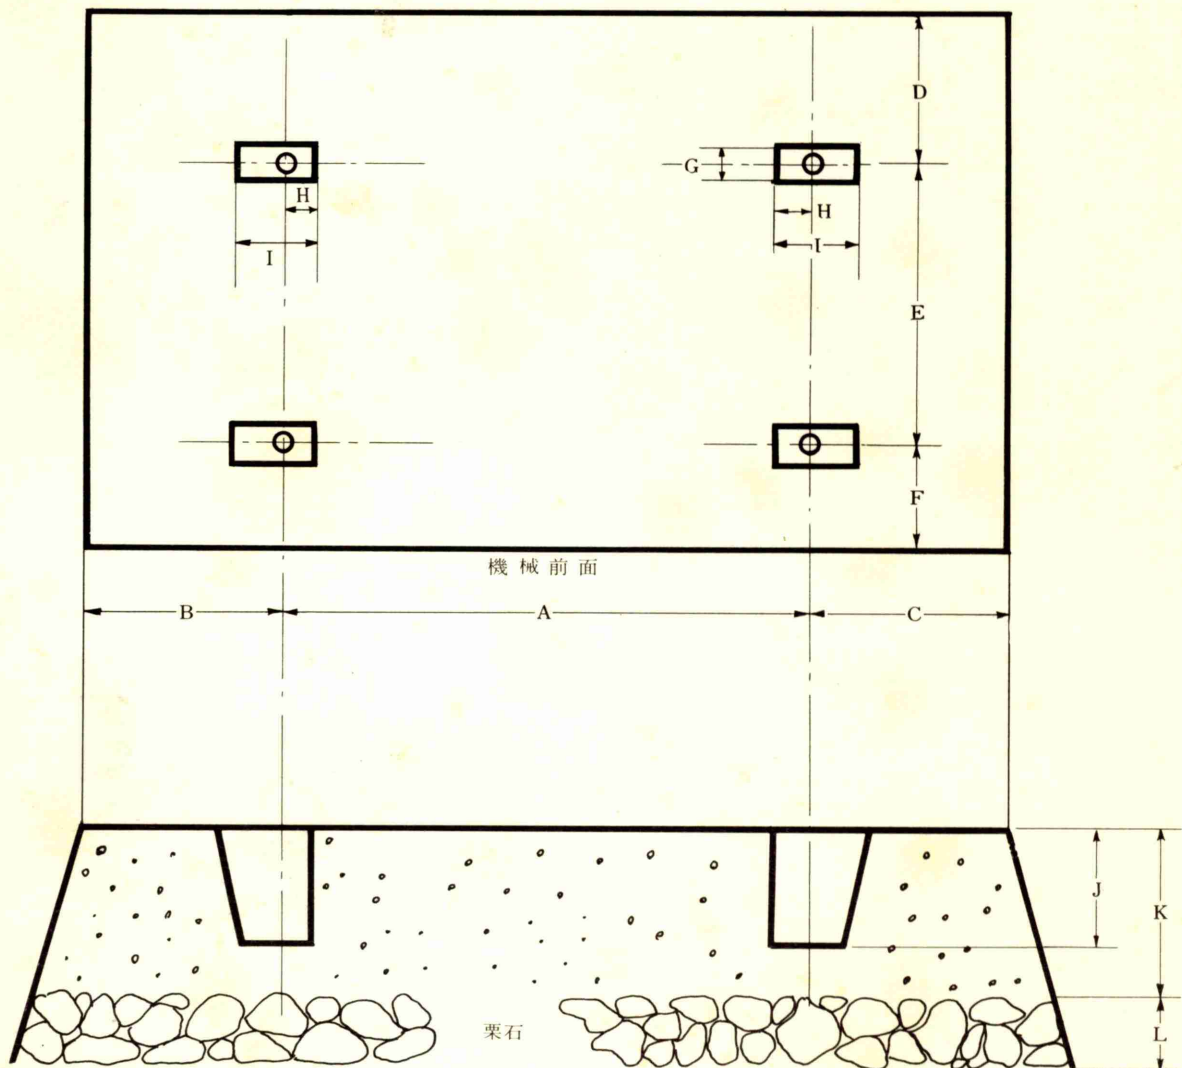

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
HS-404	1,610	350	350	240	535	240	80	100	250	300	500	200
HS-604	1,620	600	600	450	860	300	100	100	250	350	500	200
HS-306 HS-406	2,400	600	600	300	535	300	80	100	250	350	500	200

下野機械株式会社

本社 岐阜市戎町4の14(〒500)
電話 <0582> 45-7536
大阪営業所 大阪市天王寺区清水谷15の12(〒543)
電話 <06> 761-8514
浜松営業所 浜松市上西町1135(〒435)
電話 <0534> 63-0257

HOSHO

株式会社 ホウショウ鉄工所

岐阜市アカナベ大野四五一
電話<0582>71-0760(代)