






AIZAWA IRON WORKS, CO.,LTD.

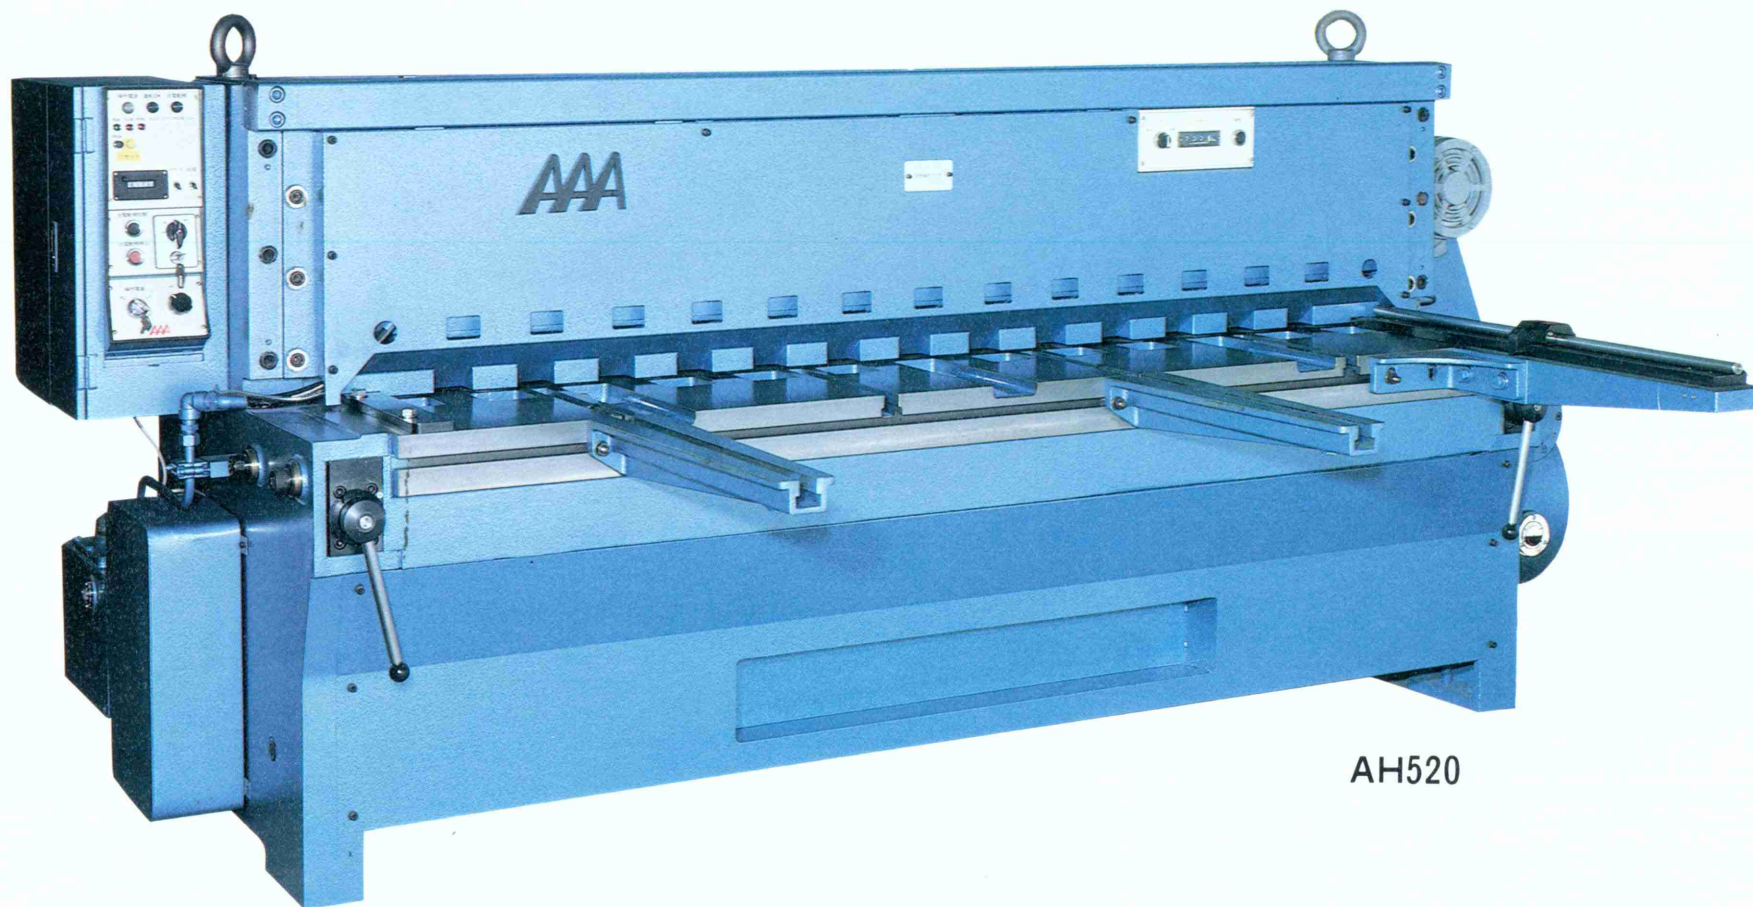

AH520

squaring shear / AH512, AH520

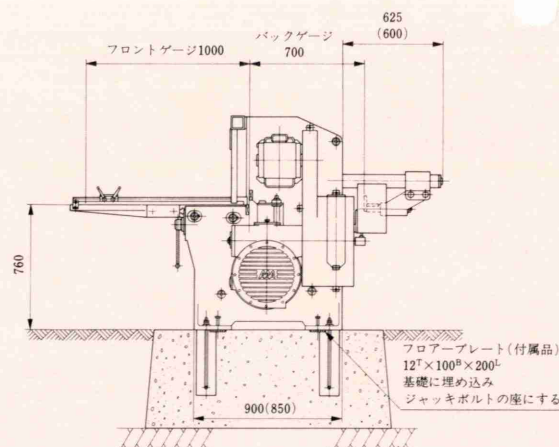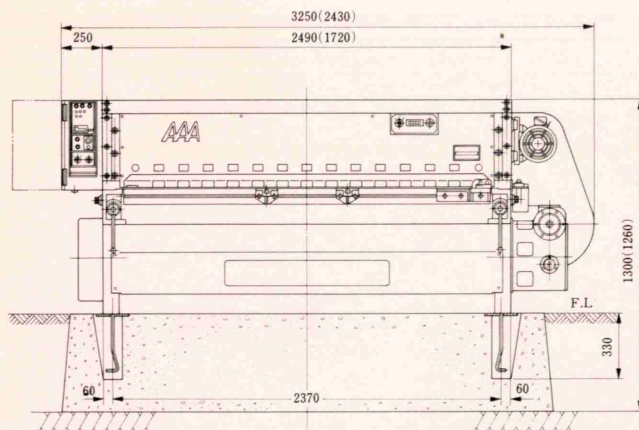

AH512 AH520

(()内の数字はAH512の仕様です)

■AH型特長

※ 高性能、高精度を補償する。

- (1) 油圧板押え方式の採用で、強力かつ確実。
- (2) “反り” “ネジレ” 防止のためにシャー角は1° 18' と最小値。
- (3) 電動バックゲージ標準装備。
- (4) 確実で簡単な、クリアランス調整。
- (5) ハロゲンランプ使用で、みやすい光線ゲージ装備。

■主仕様

仕様	型式	AH512	AH520
切断能力		4.5mm×1280mm	4.5mm×2060mm
毎分行程数		60SPM	50SPM
上刃傾斜角		1° 18'	1° 18'
切断刃型式		四方刃20×60×1300	四方刃20×60×2070
板押え方式		油圧押え一体梁方式	油圧押え一体梁方式
減速方式		ウォームギヤー1段	ウォームギヤー1段
クラッチ ブレーキ		エアーレリーズ単板デスク スプリングクローズ単板デスク	エアーレリーズ単板デスク スプリングクローズ単板デスク
供給空気圧		4.5kg/cm ² 以上	5.5kg/cm ² 以上
空気消費量		100Nℓ/min	100Nℓ/min
操作方式		押釦、フートスイッチ(非常停止付)	押釦、フートスイッチ(非常停止付)

(6) 合理的な組杵構成でタワミ最小。

※ コンビネーションタイプのフリクションクラッチブレーキの優れた性能でトラブル解消。

※ 簡単な前面集中制御の操作方式、“寸動” “1行程” “任意行程”。

※ ウォーム減速機で、静シユクな運転。

仕様	型式	AH512	AH520
油圧方式		自動集中間欠給油	自動集中間欠給油
バックゲージ		電動9～700mm(0.1mm)	電動9～700mm(0.1mm)
B.G.作動速度		14～16.8mm/s	14～16.8mm/s
フロントストッパー		950mm可沈式スライドストッパー	1000mm可沈式スライドストッパー
サイドゲージ		1000mmスケール、ストッパー付	1000mmスケール、ストッパー付
光線ゲージ		ハロゲンランプ(55W)2灯	ハロゲンランプ(55W)2灯
メインモーター		3.7kW-4P	3.7kW-4P
B.G.モーター		0.4kW-4P	0.4kW-4P
作業面高さ		760mm	760mm
床占有面積		2245×2430mm	3250mm×2285mm
総重量		2800kg	3850kg

■オプション

- ダレ止めパイラー
(自動集積装置—ダレ止め付)
- ダレ止め装置各種
- 自動切断装置
- プリセットカウンター
(バックゲージ自動位置決め装置)
- サイドゲージ
- コンプレッサー

■特許出願中

- ライトビーム
- 自動切断
- バックゲージ機構

AA 株式会社 相澤鐵工所

本社・工場 334 埼玉県川口市江戸1丁目16番10号
電話 川口 (0482) (81) 3 7 4 0 番 (代表)
テレファックス 川口 0482(82)4787

岩手工場 029-42 岩手県胆沢郡前沢町南陣場8-4
電話 (01975) (6) 3 1 8 1 番 (代表)
テレファックス (01975) (6) 3183

名古屋営業所 456 名古屋市中区平和2丁目2番4号真水ビル1F
電話 (052) (331) 7 3 0 7 番

大阪営業所 550 大阪市西区京町堀2-11-17
電話 (06) (441) 2 7 0 7 - 8 番

広島営業所 739-12 広島県高田郡向原町坂252-22
電話 (082646) 2 2 9 4 番

九州営業所 815 福岡市博多区山王1-12-14吉川ビル305号
電話 (092) (477) 4 7 8 8 番

札幌営業所 061-24 札幌市西区手稲前田634-5
電話 (011) (683) 3 6 2 4 番

金沢営業所 929-02 石川県石川郡美川町南町7-6
電話 (0762) (78) 5 4 1 7 番

代理店

※機械の改良等に伴ない予告なく変更することがあります。