



大型ライン用、小型ライン用、薄板用、厚板用、
さらに、アンコイラとレベラを一体化した
省スペースタイプのアンコイラレベラまで、
多彩な機種を用意。高い信頼性が評価されています。

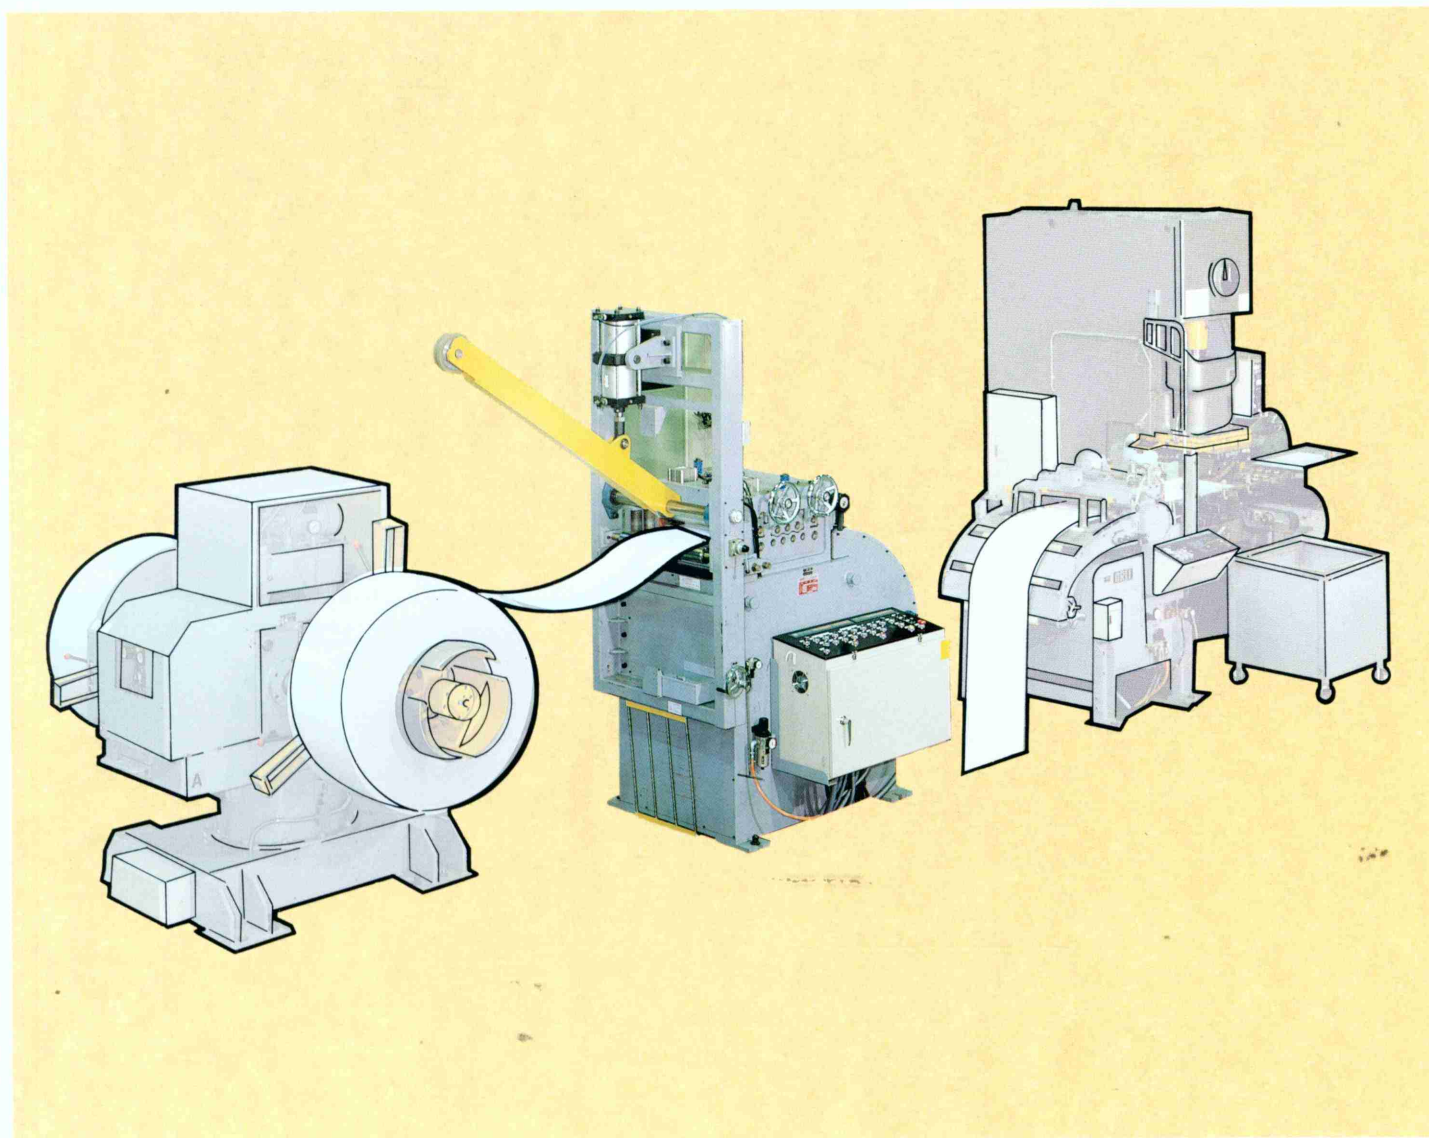

大型から小型まで信頼性を提供。 オリイの高品質レベラ。

ハイレベラ

汎用性に富み板厚3.2mm以下のコイルライン用として広く利用されています。LHC、LHDを基本機種として、その他LHJ、LHQ、LHG、LPHなど多彩な機種を用意しています。

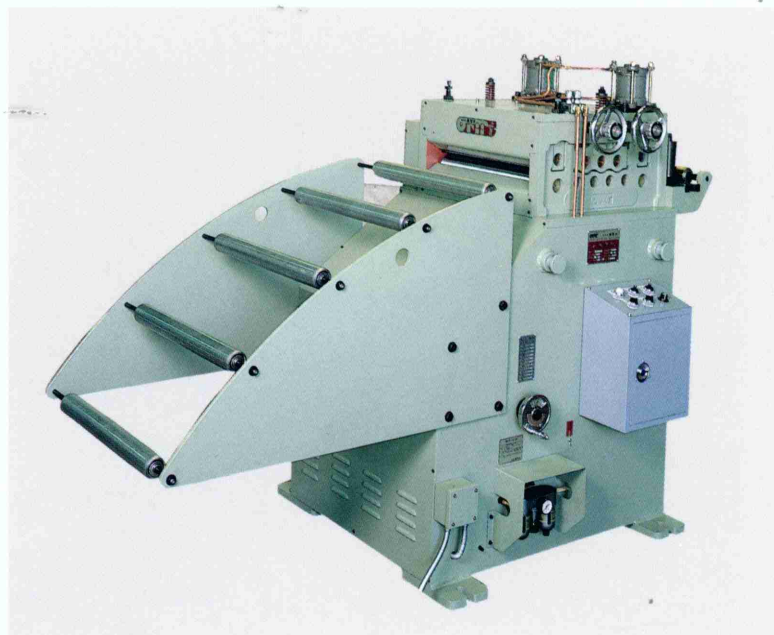

■仕 様 (表1)

機 種	ワークロール 本 数	口開け機構	バックアップ ロール	矯正可能 板厚範囲(mm)
LHC..A	上3/下4	×	×	0.3~3.2
LHD..B	上3/下4	×	○	
LHJ..A B	上3/下4	○	×	
		○	○	
LHQ..B	上4/下5	○	○	
LHG..B	上6/下7	○	○	0.5~3.2
LPH..B	上4/下5	○	○	

■板厚(mm)×板幅(mm)〈バックアップロール無〉 (表2)

型 式	ロール長さ	板 厚								
		0.3~0.8	1.0	1.2	1.6	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2
LHC03A LHJ03A	320	300								
LHC04A LHJ04A	420	400						390	300	250
LHC05A LHJ05A	520	500				460	400	340	270	230
LHC06A LHJ06A	620	600			480	410	360	310	250	210
LHC07A LHJ07A	720	700		630	430	380	330	290	230	200
LHC08A LHJ08A	820	800	730	570	410	340	320	270	220	190

■板厚(mm)×板幅(mm)〈バックアップロール付〉 (表3)

型 式	板 厚 (mm)									
	0.3(0.5)~0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2
LHD..B LHJ..B	1600			1410	1020	890	780	590	400	300
LHQ..B	1600	1450	1140	930	670	590	520	440	300	230
LHG..B	1600			1350	760	600	490	370	250	190
LPH..B	1800						1740	1480	1170	990

* 上記(表1, 2, 3)は材料の引張り強さが40kgf/mm²の場合を示します。

* 表3の各機種は表中の板幅が矯正可能な最大材料幅を示します。

但し最大通板材料幅は「ロール長さ20mm」となります。

さまざまな材質と板厚に対応するため、多彩なタイプのレベラを用意。
厚板用として開発されたマンモスレベラ、スーパーレベラをはじめ、汎用性に富んだ
ハイレベラ、マイクロレベラ、さらにアンコイラとレベラを一体化し
省スペース化を実現したアンコイラレベラなど、用途に合わせたラインアップです。

スーパーレベラ

厚板6.5mmまでの厚板コイルライン用として、剛性が高く特に強力に制作されています。基本機種のLPA、LPBをはじめ、対高張力銅板用として新たにラインアップしたLPCまで、いずれもパイロットロール方式を採用しており、平坦度の調節が容易に行えます。



■仕 様 (表4)

機 種	ワークロール 本 数	パイロットロール 方 式	口開け機構	バックアップ ロール	矯正可能 板厚範囲(mm)
LPA..A	上2/下3	○	×	×	1.0～6.5
LPB..B	上2/下3	○	×	○	
LPC..B	上3/下4	○	○	○	

■板厚(mm)×板幅(mm)〈バックアップロール無〉 (表5)

型 式	ロール長さ (mm)	板 厚 (mm)											
		1.0～1.6	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5
LPA03A	320	300											
LPA04A	420	400										370	330
LPA05A	520	500								460	400	320	290
LPA06A	620	600						550	470	410	360	290	260
LPA07A	720	700				690	570	490	430	370	330	270	250
LPA08A	820	800				620	520	450	400	350	310	260	240
LPA09A	920	900			740	570	490	430	380	330	290	240	220
LPA10A	1020	1000	960	820	680	540	460	410	360	320	280	230	220

■板厚(mm)×板幅(mm)〈バックアップロール付〉 (表6)


型 式	板 厚 (mm)										
	1.0～1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5
LPB..B	2000	1920	1640	1300	1110	960	840	730	640	500	430
LPC..B	2000				1750	1380	1120	890	720	500	430

* 上記の表(表4, 5, 6)は材料の引張り長さが40kgf/mm²の場合を示します。
* 表5の各機種は表中の板幅が矯正可能な最大材料幅を示します。
但し最大通板材料幅は「ロール長さ20mm」となります。

小型レベラ


汎用性の高いLK、LTをはじめ、薄板用のLF、またクレードルとレベラを一体化したWK、WTなどを用意しています。

機種名	型式	板幅(mm)	板厚(mm)
マイクロレベラ	LK03	300	0.3～3.2
	LT91	150	0.3～1.6
ポータブルレベラ	LT02	200	0.3～1.2
	LF01	100	0.1～0.3
ミニレベラ	LF91	150	0.1～0.3
マイクロレベラ付クレードル	WK03	320	0.8～3.2
ミニデラックスクレードル (レベラ付)	WT91	150	0.8～2.0
	WT02	200	0.8～1.2

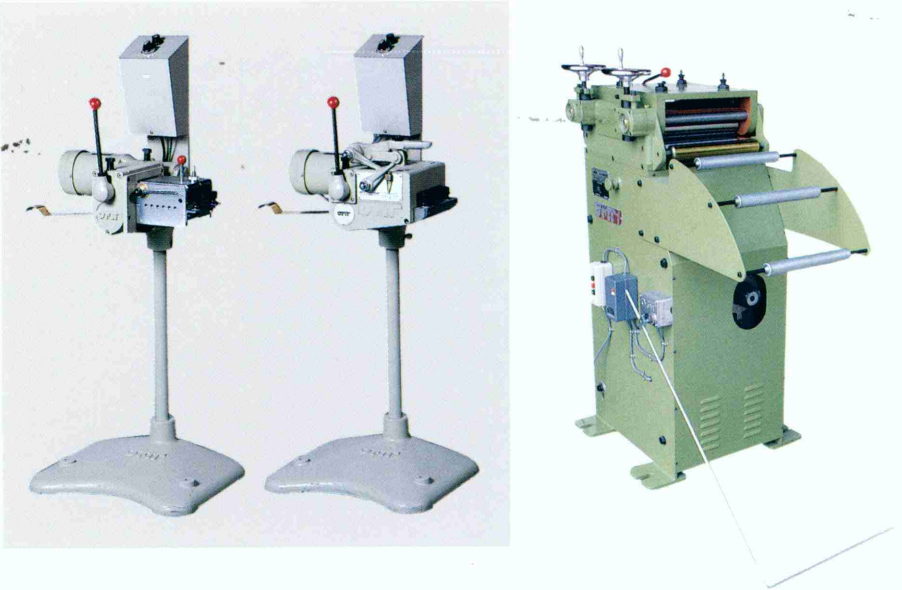

アンコイラレベラ

アンコイラとレベラを一体化することにより、省スペースを可能としました。レベラの取付姿勢が変更できるため、設置スペースに適した機械レイアウトが可能です。また、コイルを下出しにしてダウンループ制御にすると、さらに省スペース化が可能になります。ワークロールのくい込み高さはダイヤルゲージで表示するため、高い復元精度が得られます。

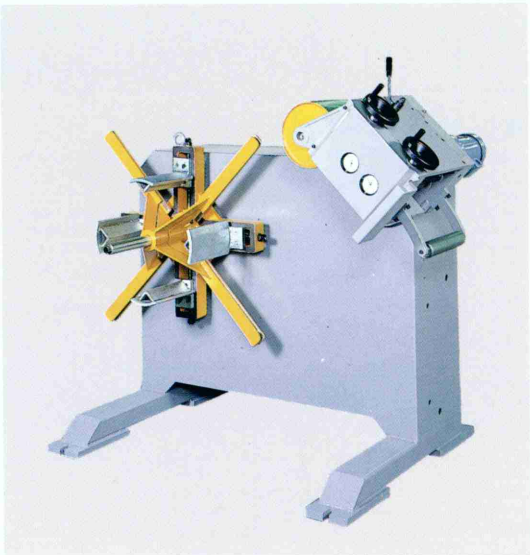

型式	板厚(mm)	板幅(mm)	板厚×板幅(mm)	コイル重量(kgf)
MUL02	0.3～1.6	200	200×1.6	500
			300×1.0 200×1.6	
MUL03	0.3～1.6	300	300×1.0 200×1.6	500
MTL02	0.3～1.6	200	200×1.6	1500
MTL03	0.3～1.6	300	300×1.0 200×1.6	1500



〒259-11 神奈川県伊勢原市鈴川6番地
☎(0463) 93-0811代表

お問い合わせは、最寄の営業所へ――

- 営業本部 ☎(0463) 93-0811代表
- 関東営業部 ☎(0270) 24-8529代表
- 神奈川営業所 ☎(0462) 28-1556代表
- 東京営業所 ☎(03) 3744-3131代表
- 藤沢営業所 ☎(0466) 35-3701代表
- 千葉出張所 ☎(0474) 69-2292代表
- 立川営業所 ☎(0425) 35-8282代表
- 川口営業所 ☎(0482) 84-3455代表
- 宇都宮営業所 ☎(0286) 24-6126代表
- 勝田営業所 ☎(0292) 74-7199代表
- 伊勢崎営業所 ☎(0270) 24-8529代表
- 仙台営業所 ☎(022) 246-1821代表
- 郡山営業所 ☎(0249) 59-3622代表
- 山形出張所 ☎(0236) 25-9543代表
- 中部営業部 ☎(052) 711-7110代表
- 名東営業所 ☎(052) 704-1133代表
- 名古屋営業所 ☎(052) 711-5566代表
- 三重出張所 ☎(0593) 79-3950代表
- 三河営業所 ☎(0566) 83-3388代表
- 豊田営業所 ☎(0565) 32-8411代表
- 豊川出張所 ☎(05338) 9-5333代表
- 静岡営業所 ☎(0542) 83-3551代表
- 浜松営業所 ☎(0534) 37-2814代表
- 諏訪営業所 ☎(0266) 27-5944代表
- 新潟営業所 ☎(0256) 66-3180代表
- 金沢営業所 ☎(0762) 40-0737代表
- 関西営業部 ☎(06) 745-3533代表
- 大阪営業所 ☎(06) 745-3511代表
- 大阪北出張所 ☎(0726) 53-5066代表
- 大阪南営業所 ☎(0721) 25-6650代表
- 滋賀営業所 ☎(0775) 52-1203代表
- 兵庫営業所 ☎(078) 732-1355代表
- 岡山営業所 ☎(0862) 43-3691代表
- 広島営業所 ☎(082) 281-3068代表
- 福岡営業所 ☎(092) 938-8410代表
- 佐賀出張所 ☎(0952) 62-4030代表
- 海外営業部 ☎(0462) 34-4711代表