

SHIZUOKA

Machine Tools

PRODUCTS GUIDE

総合カタログ



株式 静岡鐵工所
會社
SHIZUOKA MACHINE TOOL CO., LTD.

MACHINING CENTER ■ マシニングセンタ

● 高精度立形マシニングセンタ

Vertical Machining Center

HSR-10

スベリガイド
Sliding Guide



HSR-7

スベリガイド
Sliding Guide



SG-600

スベリガイド
Sliding Guide

機種 Model	テーブル作業面(mm) Table size	移動量(X×Y×Z) Travel(X×Y×Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数(min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ(kW) Spindle motor	ATC(本) A.T.C.	質量(kg) Weight
HSR-10	1,300×500	1,050×520×520	40	12,000	AC 22/18.5	25	8,000
HSR-7	1,000×510	710×510×510	40	12,000	AC 18.5/15	25	5,200
SG-600	600×750	600×600×400	50	20~4,000	AC 15/7.5	18	7,000


B-12VHS

スベリガイド
Sliding Guide



B-10VHS

スベリガイド
Sliding Guide

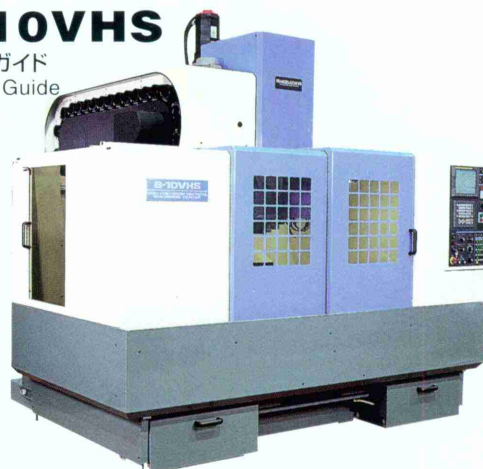

機種 Model	テーブル作業面(mm) Table size	移動量(X×Y×Z) Travel(X×Y×Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数(min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ(kW) Spindle motor	ATC(本) A.T.C.	質量(kg) Weight
B-12VHS	1,500×650	1,200×650×650	50	10,000	AC 30/25	30	12,000
B-10VHS	1,300×500	1,050×520×520	50	10,000	AC 22/18.5	30	8,000

●高精度高剛性マシニングセンタ

Vertical Machining Center

B-12VG

スベリガイド
Sliding Guide



B-10VG

スベリガイド
Sliding Guide



B-7VG

スベリガイド
Sliding Guide




機種 Model	テーブル作業面 (mm) Table size	移動量 (X × Y × Z) Travel (X × Y × Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数 (min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ (kW) Spindle motor	ATC (本) A.T.C.	質量 (kg) Weight
B-12VG	1,500 × 650	1,200 × 650 × 650	50	5,000	AC 15/11	30	12,000
B-10VG	1,300 × 500	1,050 × 520 × 520	50	6,000	AC 11/7.5	30	8,000
B-7VG	1,000 × 510	710 × 510 × 510	40	8,000	AC 5.5/3.5	25	5,000

●グラファイト加工マシニングセンタ

Graphite Cutting Machining Center


B-10V610HSL

リニアガイド (X, Y)
Linear Guide (X, Y)

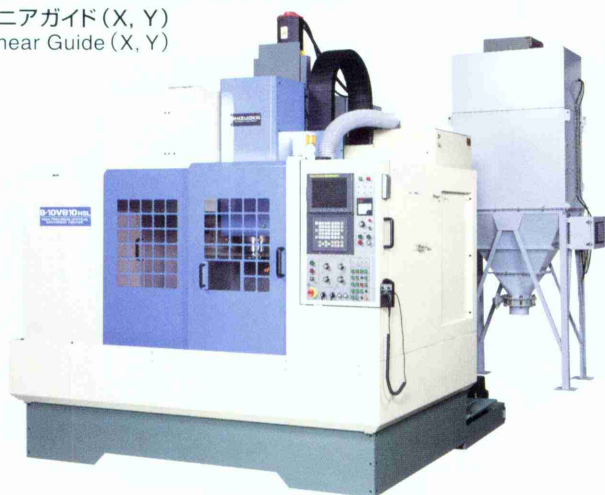

B-7V510HSL

リニアガイド (X, Y)
Linear Guide (X, Y)

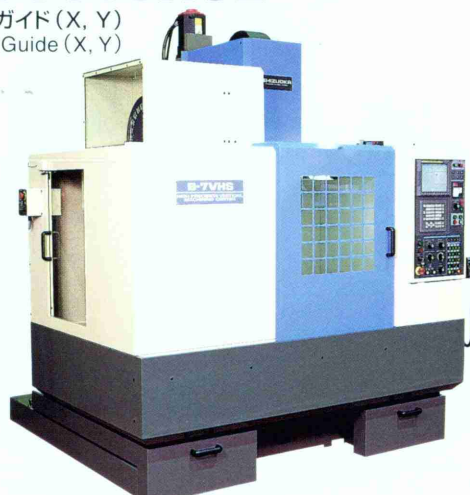


機種 Model	テーブル作業面 (mm) Table size	移動量 (X × Y × Z) Travel (X × Y × Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数 (min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ (kW) Spindle motor	ATC (本) A.T.C.	質量 (kg) Weight
B-10V610HSL	1,200 × 700	1,020 × 610 × 510	40	12,000	AC 22/18.5	25	7,000
B-7V510HSL	1,000 × 510	710 × 510 × 510	40	12,000	AC 11/5.5	25	5,000

BED TYPE MILLING MACHINE

●ATC付きベッド形CNCフライス盤
CNC Milling Machine with A.T.C.

SMV-800

スベリガイド
Sliding Guide

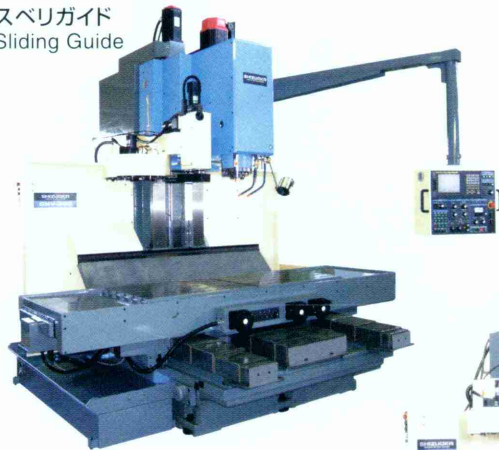


■ベッド形フライス盤

●ATC付きベッド形CNCフライス盤
CNC Milling Machine with A.T.C.

SMV-520

スベリガイド
Sliding Guide

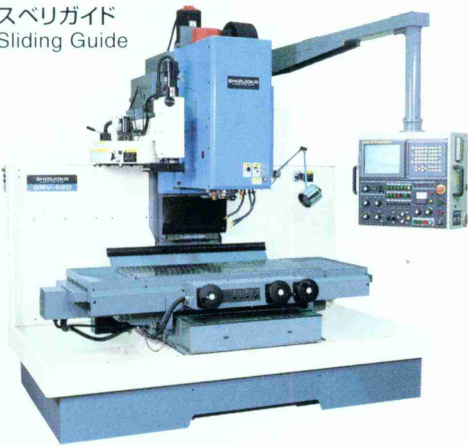

●ATC付きベッド形CNCフライス盤
CNC Milling Machine with A.T.C.

SMV-5G

スベリガイド
Sliding Guide


機種 Model	テーブル作業面(mm) Table size	移動量(X×Y×Z) Travel(X×Y×Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数(min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ(kW) Spindle motor	ATC(本) A.T.C.	質量(kg) Weight
SMV-800	1,800×650	1,500×800×600	50	5,000	AC 11/7.5	8	14,000
SMV-520	1,300×500	1,050×520×520	50	3,000	AC 11/7.5	8	6,600
SMV-5G	1,000×510	710×510×510	50	3,000	AC 5.5/3.7	8	5,000

EF Series CNC END FACE MILLING MACHINE


加工物端面の穴あけ、タップ加工、ミーリング加工専用CNCフライス盤です。

大物端面加工を簡単に行うことが可能です。テーブルが固定されているため重量物加工にも適しております。

EF-800H

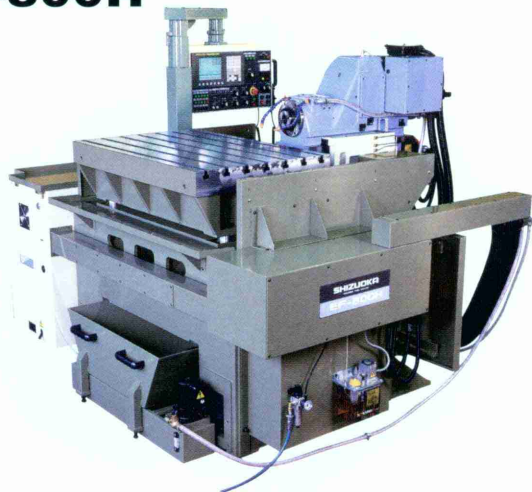

EF-2000H

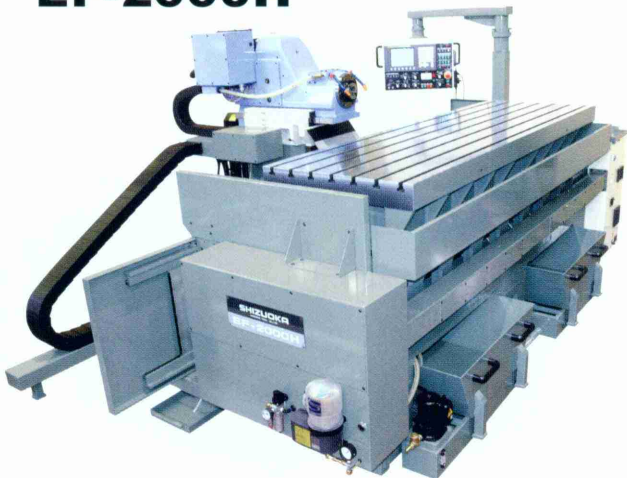

機種 Model	テーブル作業面(mm) Table size	移動量(X×Y×Z) Travel(X×Y×Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数(min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ(kW) Spindle motor	質量(kg) Weight
EF-800H	1,000×700	800×300×250	40	5,000	AC 2.2	3,300
EF-2000H	2,000×700	2,000×300×250	40	5,000	AC 2.2	5,800

COMPACT MILLING MACHINE

●高精度立形マシニングセンタ
Vertical Machining Center

CM-210

リニアガイド (X,Y,Z)
Linear Guide (X,Y,Z)



●グラファイト加工仕様もあります。
Graphite cutting option available.

●高精度立形マシニングセンタ
Vertical Machining Center

CM-300-5A

リニアガイド (X,Y,Z)
Linear Guide (X,Y,Z)



●グラファイト加工仕様もあります。
Graphite cutting option available.

機種 Model	テーブル作業面 (mm) Table size	移動量 (X × Y × Z) Travel (X × Y × Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数 (min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ (kW) Spindle motor	ATC (本) A.T.C.	質量 (kg) Weight
CM-210	500 × 200	310 × 210 × 160	30	12,000	AC 2.2/1.5	8	1,200
CM-350-5A	430 × 305	310 × 300 × 250	30	20,000	AC 15/11	8	1,600

●立形マシニングセンタ
Vertical Machining Center

SSR-550

ローラーガイド (X,Y,Z)
Roller Guide (X,Y,Z)



●超小型マシニングセンタ
Desk Top Machining Center

DT-30

リニアガイド (X,Y,Z)
Linear Guide (X,Y,Z)



●超小型マシニングセンタ
Machining Center

DT-30N

リニアガイド (X,Y,Z)
Linear Guide (X,Y,Z)



機種 Model	テーブル作業面 (mm) Table size	移動量 (X × Y × Z) Travel (X × Y × Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数 (min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ (kW) Spindle motor	ATC (本) A.T.C.	質量 (kg) Weight
SSR-550	650 × 410	550 × 410 × 460	40	8,000	AC 11/7.5	24	3,400
DT-30	350 × 300	305 × 305 × 153	S20T	10,000	AC 0.6	8	110
DT-30N	350 × 300	305 × 305 × 153	S20T	10,000	AC 0.5	8	340

CNC MILLING MACHINE ■コントロール付ニータイプフライス盤

- 高出力主軸と高剛性本体

High-torque Main Spindle and Extremely Rigid Construction

R-5VN



- バランスに優れた高速対応スピンドル

High Speed Spindle with Excellent Capacity Balance


R-3VN



- クラス最大級の加工エリア

The Largest Working Surface in Its Class

AN-SRN



- バランスに優れたミドルクラス

Middle Class Model with Excellent Capacity Balance

ST-NR



ST-NR II



- ヘッド傾斜により多様な加工

Various Milling with Tilting Head

VHR-AN



- 立・横複合形CNCフライス盤

Vertical Horizontal CNC Milling Machine

VHR-GN



- 種々の材質に強力切削が可能

Vertical CNC Milling Machine

SV-CHN



- 自動サイクルによる溝加工、同時に2軸制御による斜溝加工が可能

Horizontal CNC Milling Machine

SP-CHN




機種 Model	テーブル作業面 (mm) Table size	移動量 (X × Y × Z) Travel (X × Y × Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数 (min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ (kW) Spindle motor	質量 (kg) Weight
R-5VN	1,300 × 610	820 × 520 × 410	50	4,000	AC 5.5/3.7	4,500
R-3VN	1,100 × 530	750 × 450 × 400	40	6,000	AC 3.7/2.2	3,000
AN-SRN	1,100 × 530	750 × 450 × 400	40	6,000	AC 3.7/2.2	3,000
ST-NR	900 × 435	600 × 350 × 400	40	6,000	AC 3.7/2.2	2,000
ST-NR II	900 × 435	600 × 350 × 400	40	4,500	AC 5.5/3.7	2,000
VHR-AN	1,100 × 280	700 × 320 × 400	40	6,000	AC 3.7/2.2	2,700
VHR-GN	1,100 × 280	700 × 300 × 400	立軸 40 横軸 50	立軸 6,000 横軸 1,400	AC 3.7/2.2 AC 3.7	2,900
SV-CHN	1,100 × 280	700 × 320 × 400	50	1,400	AC 3.7	2,900
SP-CHN	1,100 × 280	700 × 300 × 400	横軸 50	1,400	AC 3.7	2,600

MANUAL MILLING MACHINE 手動フライス盤

●立形フライス盤
Vertical Milling Machine
SV-W




●立形フライス盤
Vertical Milling Machine
SV-CH

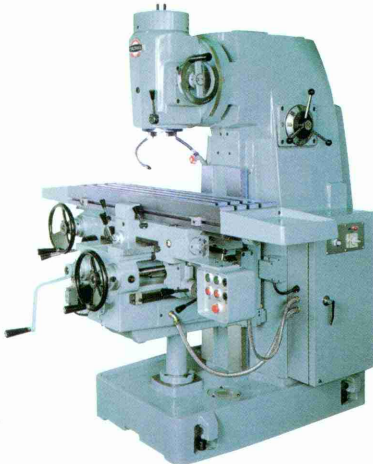


●立形フライス盤
Milling Machine
SV-K




●横形フライス盤
Horizontal Milling Machine
SP-CH

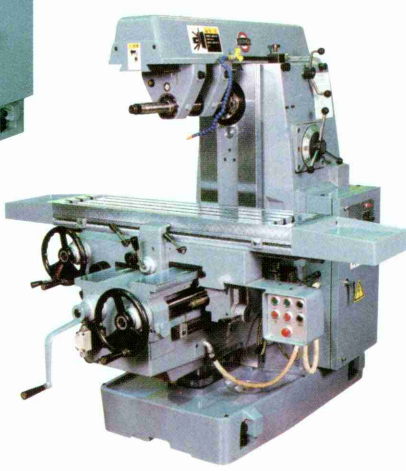


●精密タレット形立フライス盤
High Precision Turret Type Milling Machine
VHR-SD

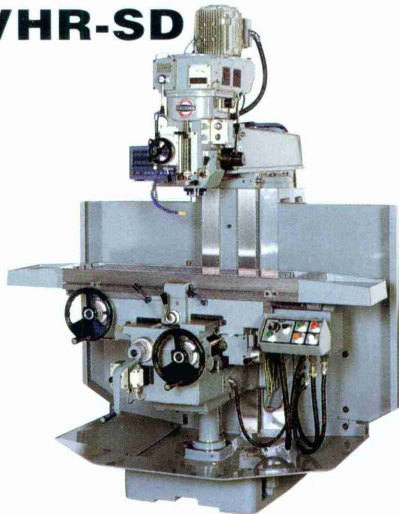

●タレット形立フライス盤
Turret Type Vertical Milling Machine
VHR-A

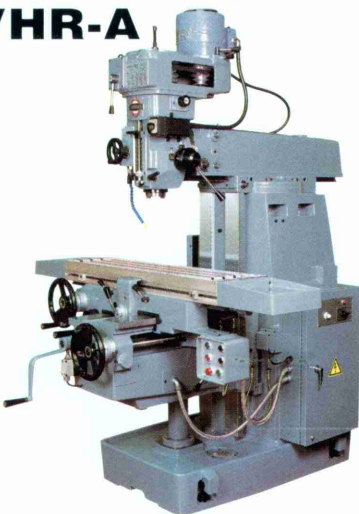

●タレット形立横複合フライス盤
Turret Type Vertical Horizontal Milling Machine
VHR-G

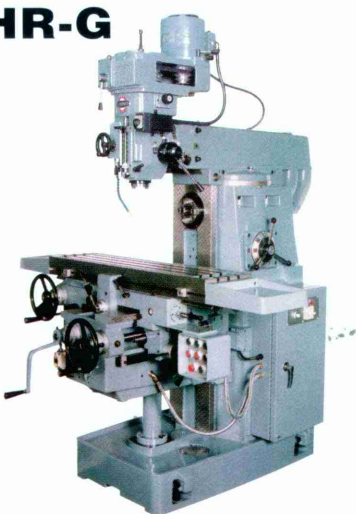

機種 Model	テーブル作業面 (mm) Table size	移動量 (X × Y × Z) Travel (X × Y × Z)	主軸穴 Spindle taper	主軸回転数 (min ⁻¹) Spindle speed	主軸モータ (kW) Spindle motor	質量 (kg) Weight
SV-W	1,100 × 280	820 × 300 × 420	50	1,800	AC 5.5	2,300
SV-K	1,100 × 280	820 × 300 × 420	50	1,600	AC 3.7	2,300
SV-CH	1,100 × 280	820 × 300 × 420	50	1,400	AC 3.7	2,300
SP-CH	1,100 × 280	820 × 300 × 420	50	横軸 1,400	AC 3.7	2,000
VHR-SD	1,100 × 280	820 × 300 × 420	40	6,000	AC 2.2	2,100
VHR-A	1,100 × 280	820 × 300 × 420	40	3,600	AC 2.0	2,100
VHR-G	1,100 × 280	820 × 300 × 420	立軸 40	立軸 3,600	AC 2.0	2,300
			横軸 50	横軸 1,400	AC 3.7	

Machine PRODUCTS GUIDE Tools



株式 静岡鐵工所
SHIZUOKA MACHINE TOOL CO., LTD.

本 社・工 場 〒421-1222 静岡県静岡市葵区産女1022 TEL054(278)3451 FAX054(278)3452
東北営業所 〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎2-21-11 TEL022(307)4123 FAX022(307)4128
関東営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町947-2 TEL048(667)1221 FAX048(667)0303
名古屋営業所 〒456-0035 愛知県名古屋市熱田区白鳥2-2-27 TEL052(682)6601 FAX052(671)7597
長野営業所 〒399-6461 長野県塩尻市宗賀桔梗ヶ原71-505 TEL0263(51)6101 FAX0263(51)6102
大阪営業所 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-5-38 TEL06(6745)8601 FAX06(6745)8605
福岡営業所 〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋2-13-13 TEL092(553)1421 FAX092(553)1422
横浜出張所 〒223-0053 神奈川県横浜市港北区磯島西6-12-18 TEL045(549)0071 FAX045(544)7710

Head Office/Factory : 1022 UBUME, AOI-KU, SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA 421-1222, JAPAN
Phone:(054)278-3451 / Fax:(054)278-3452

Osaka Office : Phone:(06)6745-8601

Nagoya Office : Phone:(052)682-6601

Kanto Office : Phone:(048)667-1221