

Safety Power Press

MODEL **SP-10T**

抜群の使いやすさと充実した標準装備

- ★ 厚鋼板溶接一体構造
高剛性強力フレーム
- ★ 抜群の停止性能
クラッチ・ブレーキ
- ★ 静かな運転音
- ★ 使いやすい電気操作盤
- ★ 厚いボルスタプレート
- ★ 簡単なスライド調整
(ダイハイトはデジタル表示)
- ★ 正逆転スイッチ




安全化対策

- 1. 検出回路付安全制御回路
運転回路のリレー、リミットスイッチは一工程ごとに、完全にチェックされ、トラブル発生時にも検出し停止指示及び再起動を防止します。
- 2. ダブル、ソレイド、バルブ
ダブルバルブの採用により、バルブのトラブルによる2度落ちを防止しています。
- 3. オーバーラン、ディティクター
上死点停止位置のオーバーランに対して非常停止をかけるとともに、ランプ表示します。またオーバーラン監視装置をチェックする回路も備えています。

- 4. モーション、ディティクター
ロータリーカム駆動部や上死点停止用ロータリーカム、リミットスイッチのトラブルなどで起こる2度落ちを防止します。
- 5. モニターランプ
電源表示、モーター起動表示、上死点停止確認表示、モーターオーバーロード表示、圧力低下表示、非常停止表示、オーバーラン表示、オーバーロード表示、運転準備表示の各ランプによりモニターできます。

外形寸法図

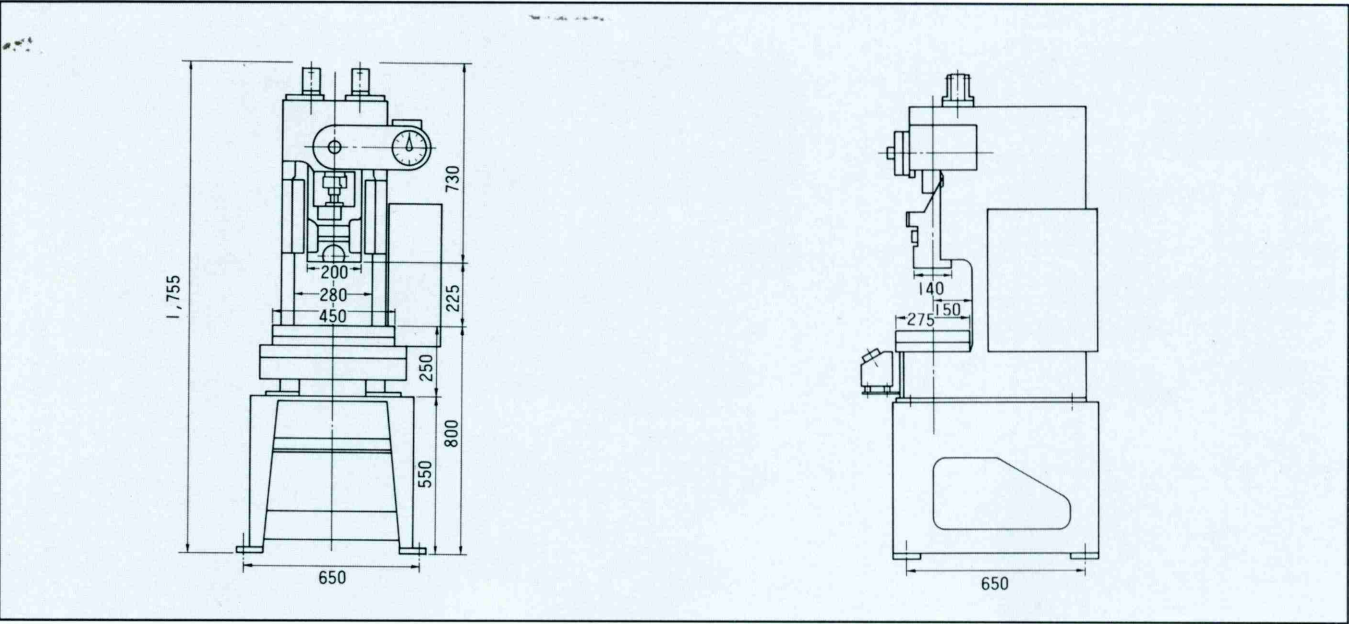

仕様(標準機)

機 種	SP-10T	概 略 寸 法	フ レームギャップ (mm b3)	140
圧 力 能 力 (tons)	10		フ レーム 内 幅 (mm a3)	280
能 力 発 生 点 (下死点上) (mm)	3		ベ ッ ト オープニング (mm)	200×150
ス ト ロ ー ク 長 さ (mm)	60		据 付 面 積 (a5×b5)	700×750
毎 分 ス ト ロ ー ク 数 (r.p.m)	120		機 幅 (A)	750
ダ イ ハ イ ト (mm)	165		総 巾 × 奥 行 (W×L)	850×950
ス ラ イ ド 調 整 量 (mm)	40		総 高 さ (H)	1,755
シ ャ ン ク 穴 × 深 さ (φmm)	φ32×50		総高さ変速モータ取付時 (H)	1,755
ス ラ イ ド 面 積 (mm a1×b1)	200×140		基 礎 ボ ル ト 位 置 (a4×b4)	650×650
ボ ル ス タ 面 積 (mm a2×b2)	450×275		モ ー タ 定 速 (4P kW)	0.75×4P
ボ ル ス タ 厚 さ (mm)	50		モ ー タ 変 速 (4P kW)	0.75×4P

＜本仕様は改良その他で予告なく変更することがあります。＞

IWAI 株式会社 岩井鐵工所

本社工場 川口市仲町13番32号 (〒332)
TEL (0482) 5 2 - 3 3 2 6
FAX (0482) 5 3 - 0 7 0 8
名古屋営業所 名古屋市名東区高間町54 (〒465)
TEL (052) 7 0 3 - 8 6 9 3
FAX (052) 7 0 3 - 0 1 4 8

問合せ先