

TORC PAC PRESS


TP-150C

《トルクパックプレス》

TIME AND COST SAVING

労働省・検定プレス

危険防止機能の種類	両手式	両手・光線式	両手・ガード式
型式検定合格番号	K-106	K-131	K-108
アマダ型式	TP-150C-U	TP-150C-X2	TP-150C-Y

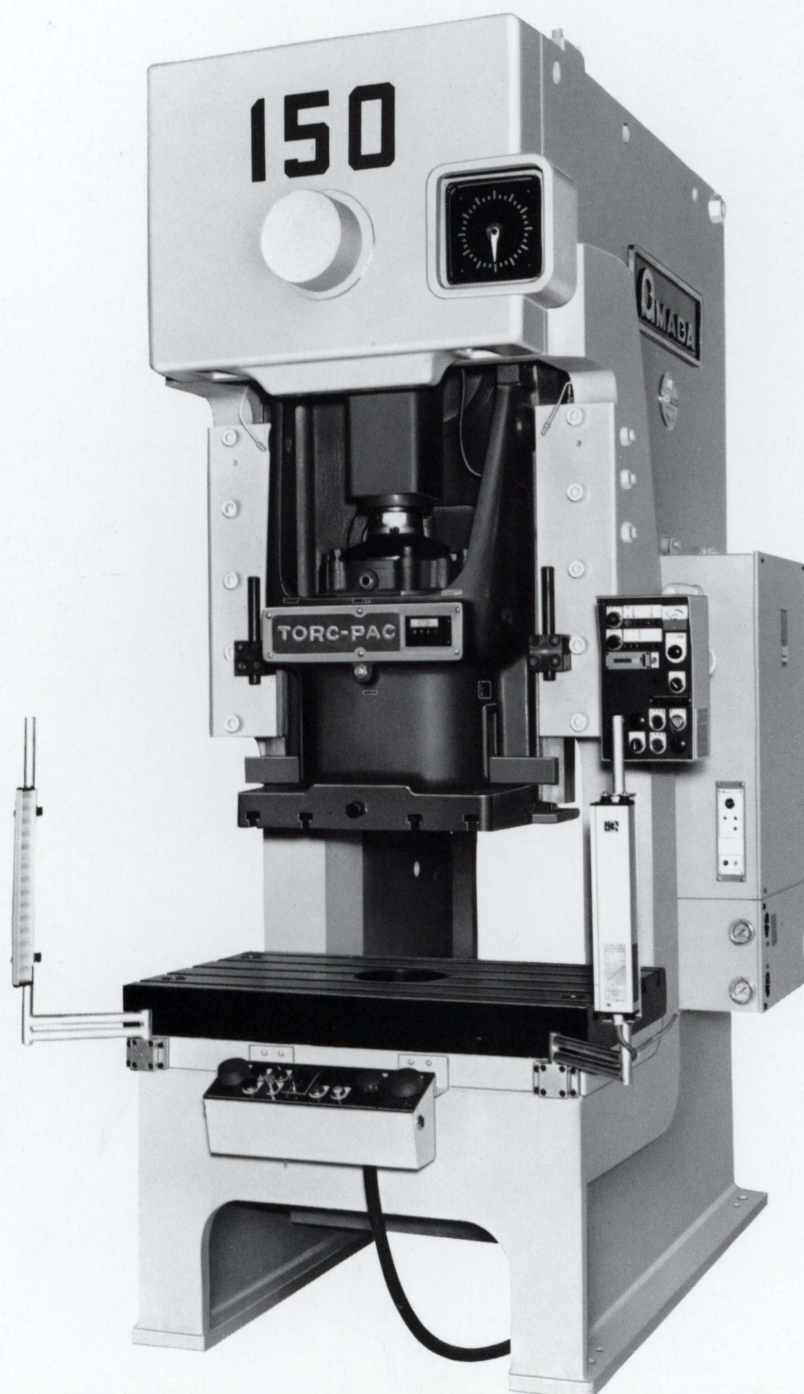


AMADA

●光線式安全装置はオプション

TORC PAC PRESS TP-150C 《トルクパックプレス》


高評を得ているトランスミッションをセパレート構造とし、更に使い易さをパック。
25,000台の納入実績を誇るベストセラー。

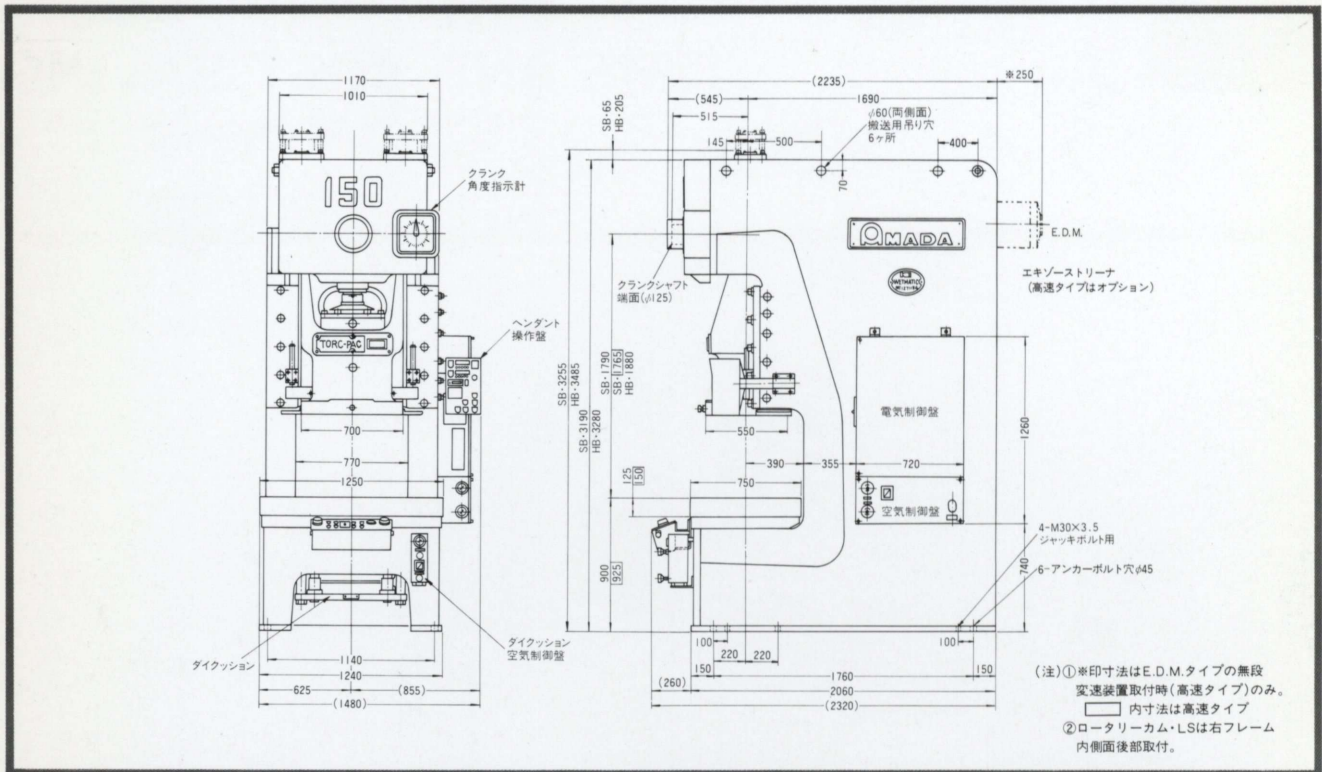

●特長

1. プレス基礎体力の大幅強化……剛性の大幅強化を計り加工精度、加工品質、本質的安全化、公害等の多くのニーズに対応しました。
2. シングル段取へのアプローチ……電動式スライド調整装置、デジタル式ダイハイトカウンターを標準装備致しました。
3. 制御回路のユニット化……前面制御操作、前面管理等、安全性、生産性、保守性等の考慮を致しました。
4. 過負荷保護装置(O.L.P.)の標準装備
5. 低いフレームハイト

●仕様

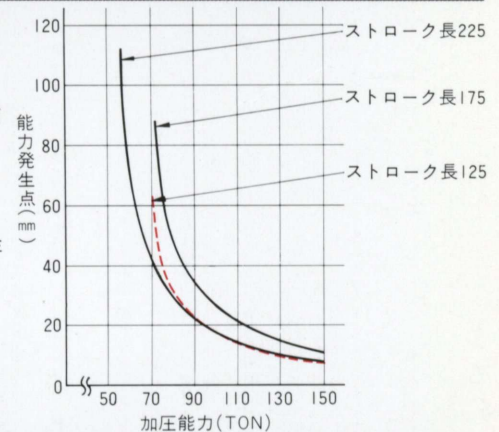

仕様	メニュー	汎	用	高	速	絞	り	仕様	メニュー	汎	用	高	速	絞	り
加圧能力 (TON)				150				ボルスター面積	LR×FB (mm)			1250×750			
ストローク長 (mm)		175		125		225		ボルスター板厚 (mm)		125		150(鋳物製)		125	
公称能力発生点 (mm)		10.0		6.7		7.4		主電動機 (KW×P)				11×4			
ストローク数 (S.P.M.)	固定	50		—		40		作業面高さ (mm)		900		925		900	
フライホイールエネルギー (kg-m)	無段	—		50~70		—		フレームキャップ (mm)				390			
シャットハイト (ベッド上・mm)	SB	515		540		—		オープンバック (mm)				770			
ダイハイト (mm)	HB	—		—		555		機械総高さ (mm)		3255 (SB)				3485 (HB)	
シャック穴径 (mm)	SB	390		390		—		据付面積	LR×FB (mm)			1240×2060			
スライド調整量 (mm)	HB	—		—		430		ベッドオープニング	LR×FB (mm)			580×440			
スライド下面積	LR×FB (mm)			700×550				能力 (TON)				13.6(エア圧, 5.7kg/cm ²)			
								ストローク長 (mm)				100			
								パッド面積	LR×FB (mm)			560×420			
								給油方式				H・G(手動グリース)			
								機械重量 (TON)				14.8		15.6	

(注) ●本仕様は改良等のため、予告なく変更することがあります。
●標準付属品および特別付属品は豊富に準備していますので御相談ください。
●ロータリーカムリミットスイッチは標準付属で12連式です。

●※ダイクッション(ベローズ式、シュート無し・ビットレス)については、絞りタイプのみ標準付属です。
●使用空気圧力は5.7kg/cm²です。
●本仕様以外のものについても御相談に応じます。



株式会社 アマダ