



インバーター変速機構方式

ワイエスの コンターマシンシリーズ

Vz-300

Vz-300SA

Vz-400

Vz-400SA

新製品

切削の省力化を追求 高精度切削



Vz-300

汎用型強力帯のこ盤

Vz-300SA

直線自動送り装置
LMガイド使用



Vz-400

汎用型強力帯のこ盤

Vz-400SA

直線自動送り装置
LMガイド使用

VZ-300・VZ-300SA VZ-400・VZ-400SA

強力精密直線自動切断機

特 徴


操作简单
集中操作盤

インバーター内臓

精密切断
LMガイド使用

超 硬
インサート
バツガイドピン
使用

スイッチで切断、
停止後退自由
ラックピニオン
伝 達

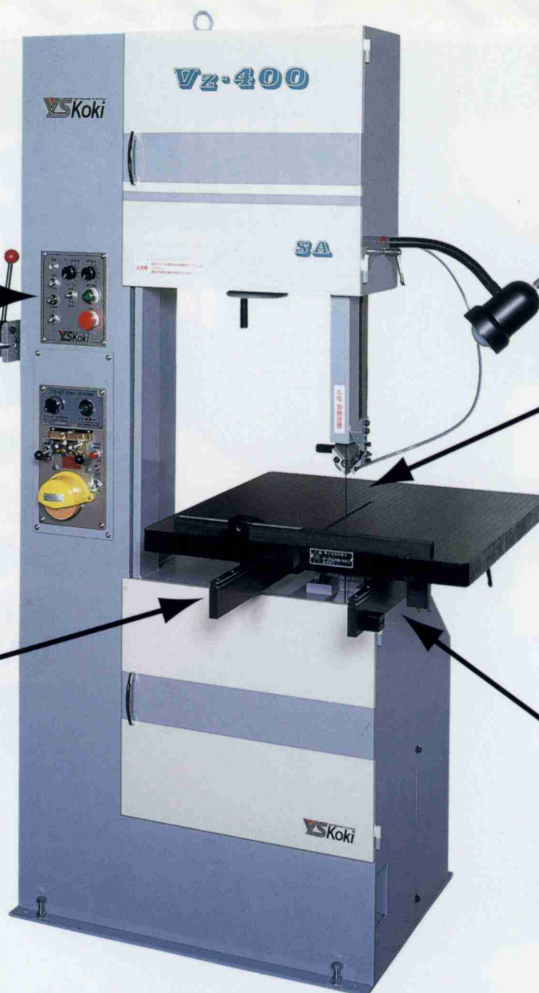

仕 様

品 番		VZ-300	VZ-300SA	VZ-400	VZ-400SA
切断能力 (mm)	最大厚さ	200	200	300	300
	奥 行	300	300	400	400
テーブル寸法 横×縦(mm)		500×500	500×500	600×600	600×600
切断ストローク(mm)			250		350(19mm巾の場合340mm)
テ ー ブ ル 傾 斜		0	0	0	0
原 動 機(kw)		三相 0.75	三相 0.75	三相 1.5	三相 1.5
溶 接 機 容 量(KVA)		単相 2	単相 2	単相 2 or 3	単相 2 or 3
鋸 刃 速 度 (m/min)		25~115	25~115	20~150	20~150
鋸 刃 長 さ (mm)		2,620	2,620	3,340	3,340
変 速 方 式		インバーター方式	インバーター方式	インバーター方式	インバーター方式
機 械 寸 法 (mm)	高 さ	1,490	1,490	1,745	1,745
	全 巾	775	775	975	975
	奥 行	585	640	710	850
	据付面積	巾605×奥行430	巾605×奥行430	巾755×奥行550	巾755×奥行550
重 量 (kg)		200	230	350	400

※定格およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

◆代理店
ご相談・ご用命は・・・

◆製造元

YS ワイス 工機株式会社

本 社 〒581 大阪府八尾市太田新町3丁目119 電話 八尾(0729)49-9900(代表) FAX専用(0729)49-2838
 東部営業所 〒178 東京都練馬区大泉町5丁目15番1号 電話 東京 (03)3923-7281 FAX専用(03)3923-7291
 仙台営業所 〒983 宮城県仙台市若林区涌町13-20号707(アット101)9階 電話 仙台 (022)294-5651 FAX専用(022)294-5652
 名古屋営業所 〒463 名古屋市中区山崎町1-16-16 電話 名古屋 (052)799-1105 FAX専用(052)799-1106
 福岡営業所 〒818 福岡県春日市大字上白水704-8春日タウンB-201 電話 福岡 (092)501-2329 FAX専用(092)501-2294