

UNIVERSAL BAND SAWING CONTOUR & FILING MACHINE



High Technology for the Future
YS Koki

卓上型万能帯ノコ盤

カットシリーズ/スリーホイル機構

ポータブル専用
熔接機
TH-10A型
100V単相 2KVA 3~10mm巾



CUT-500A・
CUT-350用

ワイドだから
板金加工 ⇄ 金型製作

現場から⇄現場へ
手軽に移動が出来る…!

- 200Wの強力モーター採用。

用 途

鉄鋼、鋳物切断、金型製作、板金、プラスチック
ゴム、布、合成樹脂、皮革製品の加工



CUT-350

あらゆる切断作業に
対応する万能型!

- 500%まで切断。
- 熔接機装備で切抜加工OK!
- 3段プーリー変速採用。



CUT-500
CUT-500A (熔接機なし)




CUT-600

強力1HP搭載!!
重切削に対応

- 600%までワイドに切断出来ます。
- 強力ギア減速機構採用。
- 無段変速機によるスピード調速可能。

時
を
切
る。

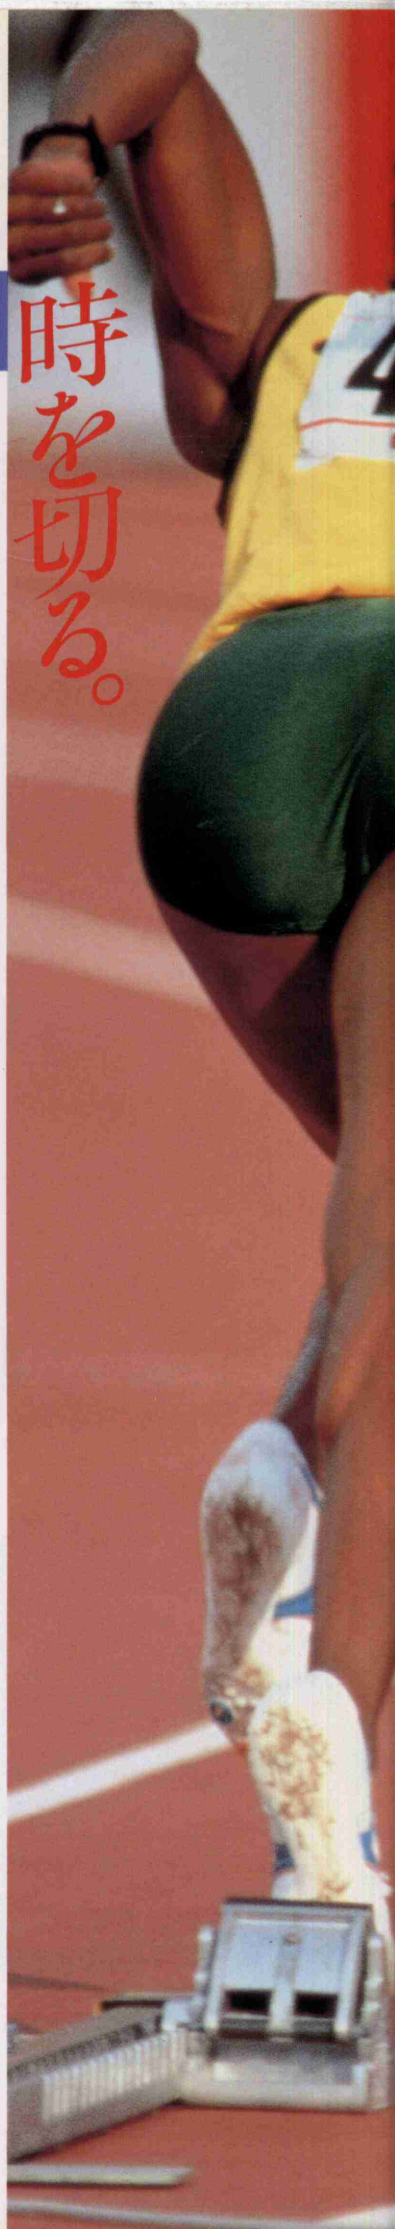

超ワイド型万能帯ノコ盤

カットシリーズ/スリーホイル機構

重量感あふれるワイドなマシン
大型・巾広・鋼鉄までの強力切断可

- CUT シリーズ型はスリーホイル方式を採用、巾350%～1050%迄ワイドに切断出来ます。
- 熔接機が組み込まれていますので (CUT-350・CUT-500A 除く)、切り抜き加工が出来ます。
- 有段変速と無段変速の為、木工加工からステンレス加工まで出来ます。
- CUT シリーズは強力に設計されていますので、手軽に且つ安全に使用することができ、作業能率及び加工能率が抜群です。

CUT-900



大きさが魅力
スケールアップが
決め手!!

- 1050%まで最大級の切断。
- 2HPモーター搭載。
- 主テーブル、副テーブル採用で安定。
- 強力ギア減速機構採用。
- 無段変速機によるスピード調速可能。
- ブローアエア装置でエアは強力です。

CUT-1050

普及型強力帯ノコ盤



薄物から厚物まで無段変速、
ソフトタッチで切断！
性能、使いやすさ抜群です。

剛性と機能を重視、重切削を誇る帯ノコ盤

- 切断作業の能率化に最適。
- 使いやすさ抜群で、しかも無段変速使用の為
任意の速度調整可能。
- 薄物から厚物まで切断。
- 帯鋸作業及びテーブルの前後左右傾
斜による直線、曲線、切断、切抜等
すべての作業が可能。
- プロアー式エア装置でエアは強力です。

YS-310
YS-310F(テーブル手動スライド方式)



YS-410



YS-360


風を斬る。

直接自動送り装置 SA

リニアボールベアリング採用


切削の省力化を追求、 高精度切削バツゲン!!

- 重切削切断に最適
- ワンタッチで始動⇒切断⇒停止
- 1台で2役、専用機と従来の汎用機としても操作出来ます。
- テーブル送りは材質、厚さに合わせ任意に速度をコントロール可能。
- 送り装置はリニアボールベアリング使用。ラックピニオン機構採用の為、切断精度は抜群。
- 制御部は半自動方式と全自動方式を採用。
- フロアー式エアー装置でエアーは強力です。



自動送りテーブル

- テーブル送り装置はリニアボールベアリング使用
- ラックピニオン機構で精密切断

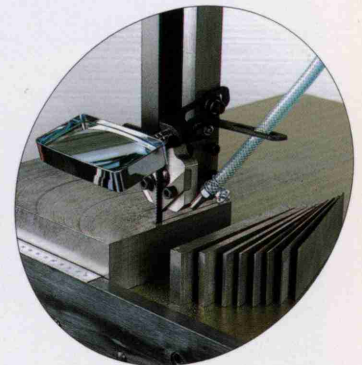

精密切断を誇る 自動送り

- 任意サイズで切断
(10、8、5、4、3、2%)

半自動方式



異質材料切断による
スピードコントロール選定



自動切断 前進 | スイッチで
後進 | コントロール

全自動方式



始動 → 自動切断 → 切断完了 → 高速リターン → 停止 → 作業完了ブザー

切断作業の省力化を お約束します。

ワイエスのコンターマシンシリーズ



CUT-350



CUT-500
CUT-500A (溶接機なし)



CUT-600
CUT-600S (段ブーリー仕様)



CUT-900



CUT-1050



YS-310
YS-310F
(テーブルスライド方式)



YS-360



YS-410

ワイドなコンビネーションCUTシリーズ万能帯ノコ盤

品 番		CUT-350	CUT-500	CUT-600	CUT-600S	CUT-900	CUT-1050
切 断 能 力 (mm)	最大厚み	110	195	180	180	230	235
	奥 行	350	500	600	600	900	1,050
テーブル寸法	横×縦 (mm)	450×320	590×400	590×400	590×400	主テーブル600×500 副 300×300	主テーブル600×500 副 300×300
	テーブル傾斜 右～左	0～15°	0～15°	0～15°	0～15°	左右 15° 前後 10°	左右 15° 前後 10°
原 動 機		単相100V 200W	三相200V 400W	三相200V 750W	三相200V 750W	三相200V 1.5KW	三相200V 1.5KW
溶 接 機 容 量		別売	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA
使用 鋸 刃 巾 (mm)		2～8	2～10	2～10	2～10	2～10	2～10
鋸 刃 寸 法 (mm)		1,760	2,320	2,540	2,540	3,850	4,320
鋸 刃 速 度 (m/min)	50Hz	40 85	25 55 85	25～100	36 64 96	25～100	20～80
	60Hz	50 106	31 68 106	30～120	45 80 120	30～120	25～100
変 速 方 式		ブーリー式2段	ブーリー式3段	無段変速	ブーリー式 3段	無段変速	無段変速
機 械 寸 法 (mm)	高 さ	640	840	920	920	1,420	1,660
	全 巾	720	980	1,230	1,230	1,690	1,970
	奥 行	450	510	520	520	600	650
	据付面積	460×340	720×420	970×410	970×410	1,570×470	1,780×480
重 量 kg		30	85	150	140	550	650



UNIVERSAL BAND SAWING CONTOUR & FILING MACHINE




メンドレッサーC-2




YSK-350DX



YSK-400DX
YSK-400DXSA

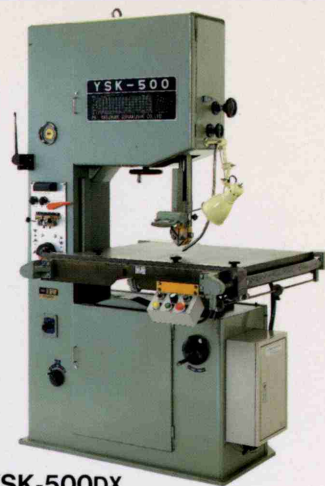

YSK-500DX
YSK-500DXSA

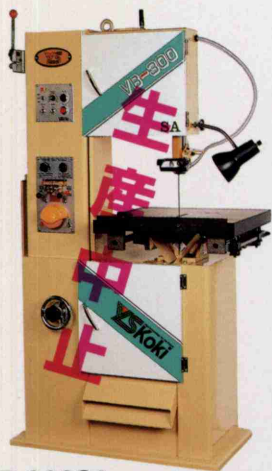

VB-300SA



YS-310SA



YS-360SA



YS-410SA

YS普及型強力帯ノコ盤				YS強力帯ノコ盤 直線自動送り装置付				YSK精密強力帯ノコ盤			面取り機 メンドレッサー
YS-310	YS-310F	YS-360	YS-410	VB-300SA	YS-310SA	YS-360SA	YS-410SA	YSK-350DX	YSK-400DX	YSK-500DX	C-2
170	150	260	270	200	150	230	290	200	250	300	面取能力
300	300	350	400	295	300	350	400	350	400	500	0~1.5℃
500×500	500×500	600×600	600×600	500×500	500×500	600×600	600×600	610×610	700×700	900×900	200×230
左右 15° 前後 10°	左右 15° 前後 10°	左右 15° 前後 10°	左右 15° 前後 10°	左右 15° 前後 10°	左右 5°	左右 5°	左右 5°	左右 15° 前後 10°	左右 15° 前後 10°	左右 15° 前後 10°	超硬カッター 13"×45"
三相200V 750W	三相200V 750W	三相200V 1.5KW	三相200V 1.5KW	三相200V 750W	三相200V 750W	三相200V 1.5KW	三相200V 1.5KW	三相200V 750W	三相200V 1.5KW	三相200V 2.2KW	シリースモーター 100V~100W
単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 2KVA	単相200V 3KVA	単相200V 4KVA	単相200V 4KVA	
2~10	2~10	2~10	2~10	2~10	2~10	2~10	2~10	2~13	2~19	2~19	
2,420	2,420	2,800	3,180	2,560	2,420	2,810	3,180	2,820	3,350	4,130	
20~80	20~80	20~80	20~80	28~110	20~80	20~80	20~80	20~550	20~550	20~550	10,000RPM
25~100	25~100	25~100	25~100	32~136	25~100	25~100	25~100	25~680	25~680	25~680	11,000RPM
無段変速	無段変速	無段変速	無段変速	無段変速	無段変速	無段変速	無段変速	ギア変速方式	ギア変速方式	ギア変速方式	定格連続
1,480	1,480	1,630	1,750	1,570	1,480	1,630	1,750	1,760	1,880	2,110	200
850	900	1,000	1,100	880	900	970	1,000	970	1,060	1,320	240
600	910	780	800	570	910	950	950	800	850	1,100	225
430×710	430×710	610×815	650×820		430×710	610×815	650×820	910×610	955×620	1,220×790	220×195
250	270	350	400	260	320	430	490	410	480	750	17

※改良・改善のため予告なく規格変更をする場合もございます。
※特注機の製作も致します。



ワイズ工機株式会社

本 社	大阪府八尾市太田新町3丁目119 TEL (0729) 49-9900(代表) FAX (0729) 49-2838
東 部 営 業 所	東京都練馬区大泉町5丁目15番1号 TEL (03) 3923-7281 FAX (03) 3923-7291
名古屋営業所	名古屋市守山区弁天が丘1613 TEL (052) 799-1105 FAX (052) 799-1106
広島営業所	広島県広島市佐伯区美鈴が丘東2-4-18 TEL (082) 927-8007 FAX (082) 927-1940
福岡営業所	福岡県春日市大字上白水704-8 春日タウンB-201 TEL (092) 501-2329 FAX (092) 501-2294

ご相談・ご用命は……………