


KIWA

直立ボール盤 KUD-520

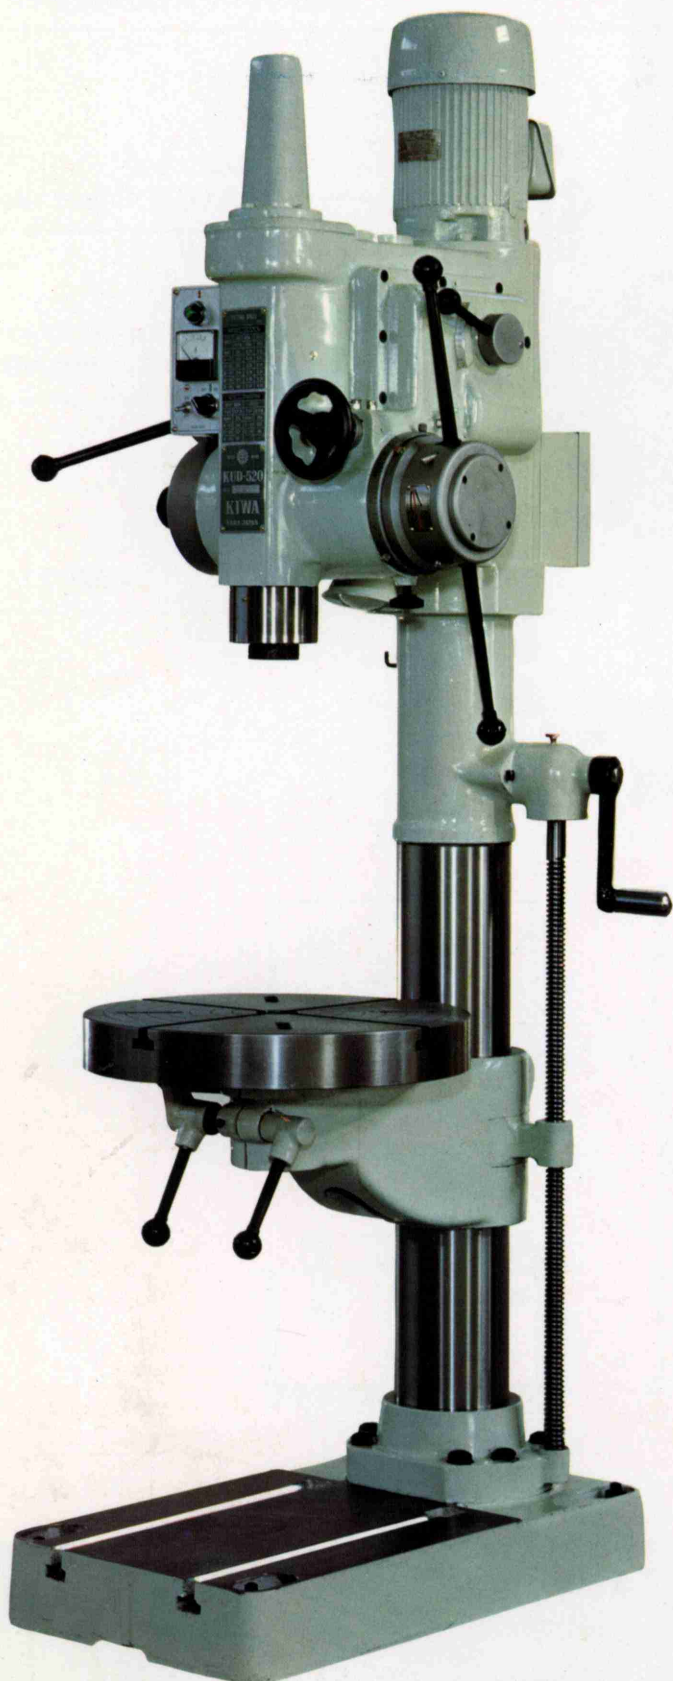

KUD-520 は
コンパクトできわめて経済的な
直立ボール盤です。

特長

- ① 小型ながら穴明け能力が大きい——40φ mm
- ② ボール盤として理想的な仕様、性能が折込まれています。
- ③ 疲労感をかんじさせない操作レバー及びハンドル操作機能
- ④ 主電動機は2 HPモーターを取付けているので安定した作業が可能です。

仕様


振	り	520	mm
穴	あ	け	能力
ね	じ	立	て
能	力	鋼	M18
		鋳	鉄
			M20
主軸端とテーブル	最大	685	mm
上 面 迄 の 距 離	最小	152	mm
主軸端とベース	最大	1,065	mm
上 面 迄 の 距 離	最小	915	mm
主軸の上下移動距離	手動	165	mm
	自動	150	mm
主軸穴のテーパ	MT・No. 4		
テーブルの大きさ	470	mm	
テーブルの移動距離	535	mm	
主軸速度範囲(6段)	60 Hz	1,180・560・330	rpm
		260・165・72	
	50 Hz	983・466・275	rpm
		216・137・60	
自動送り量(3段)	0.05 0.1 0.2	mm/rev	
所 要 動 力	4 P 1.5 KW		
ベースの大きさ	400 × 730	mm	
機械の総高さ	2,000	mm	
概 重 量	400	kg	

● (機械の改良により、本仕様は予告なく変更することがあります)

KIWA IRON WORKS, LTD.

KIWA

紀和の直立ボール盤

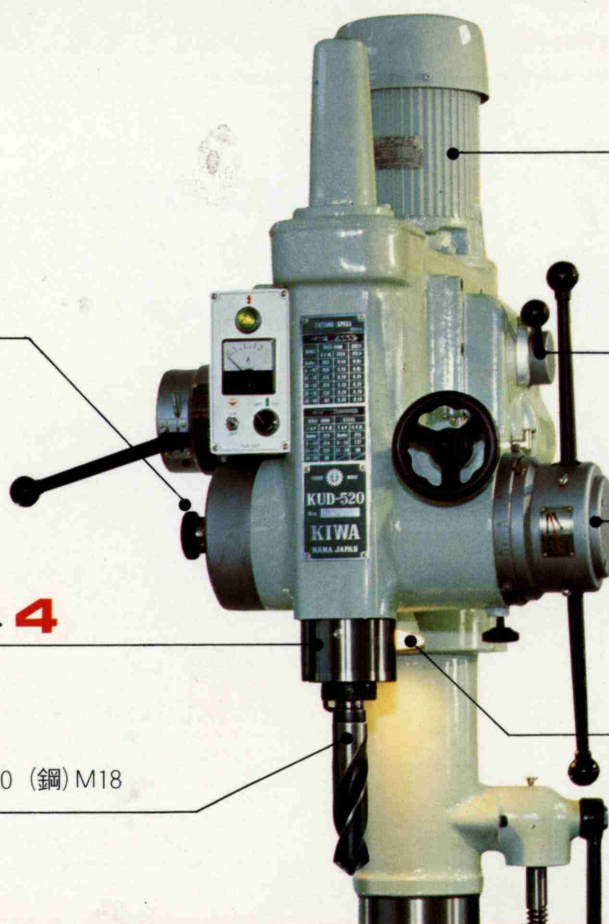

- **2** HP主電動機
過負荷リレー付高性能電磁開閉器

- タップ、ドリル切替レバー

- 3段送り変速
- 微細送り量 0.05mm/rev


- レバー操作によるワンタッチ
自動送りクラッチ機構内臓

- 主軸穴テーパー MT. NO. **4**


- 照明ランプ

- 穴明け能力 **40** mm
- ネジ立て能力 (鋳鉄) M20 (鋼) M18

寸法図 (単位 mm)

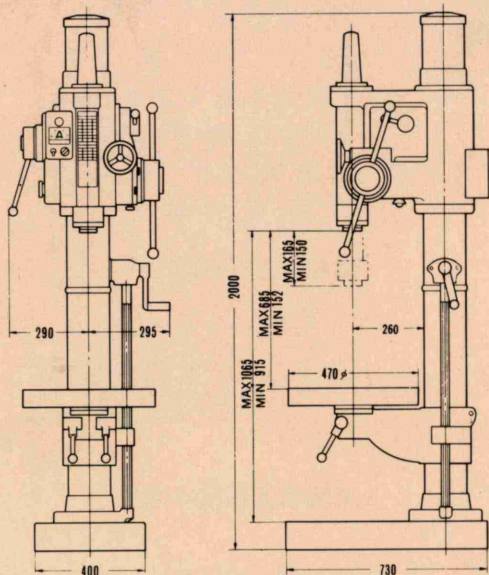

基礎図

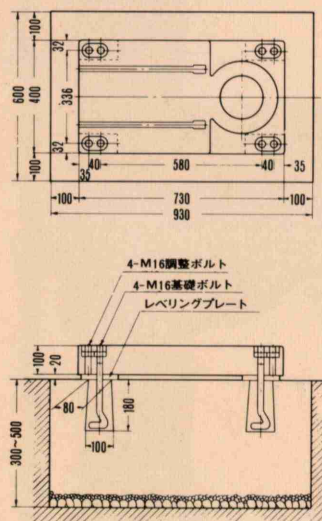

● (機械の改良により、上の寸法は予告なく変更することがあります)

■ 代理店

TRADE



MARK

■ 営業・サービス

株式会社 紀和
本社 東大阪市本庄西1丁目124番地
電話 大阪 06 (744) 0321・0322 番 578
東京営業所 東京都港区南麻布1-13-8
電話 東京 03 (453) 4753・4743 番 106

■ 製造元

株式会社 紀和鉄工所
本社工場 奈良県橿原市出合町232
電話 橿原 07442 (2) 3136・3929 番 634