


KIWA

直立ボール盤

MODEL KUD-550FP & KUD-550FS

KUD-550FP

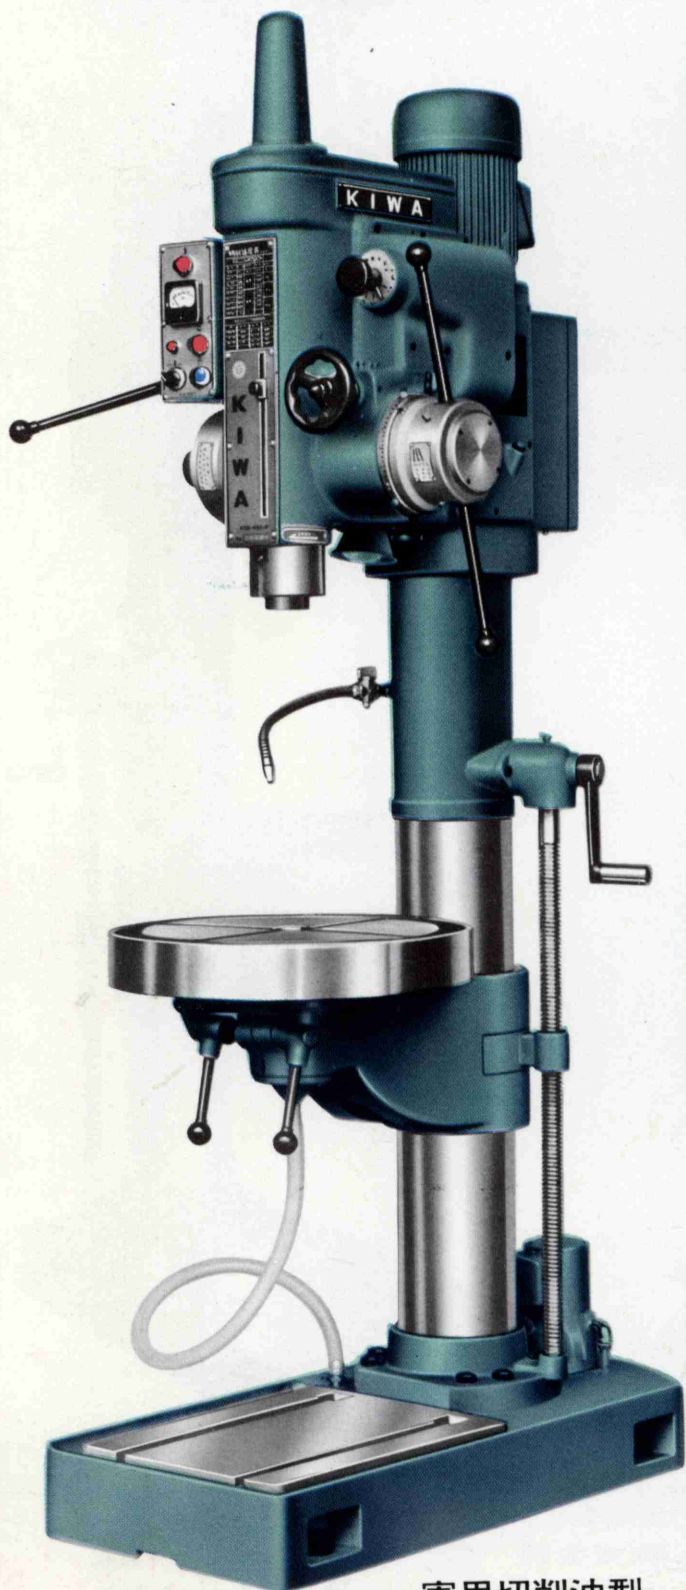

実用切削油型


★主要寸法

振	り	550	mm
穴あけ能力		40	mm
ネジ立て能力	FC 25	M20	
	S 45C	M18	
主軸とテーブルの最大距離		740	mm
主軸とベースとの最大距離		1090	mm
主軸の最大 上下移動距離	自動	170	mm
	手動	180	mm
主軸テーブル穴		M.T No.4	
テーブルの直径		500	mm
テーブルの上下動		520	mm
主軸回転数(9段)	50 HZ	72 ~ 1120 rpm	
	60 H Z	87 ~ 1350 rpm	
電動機		4 P 1.5KW(2HP)	
切削ポンプ (KUD-550FP)		40	W
概重量		600	kg


② 機械の改良により、予告なく仕様等の変更をすることがあります。




ピニオン

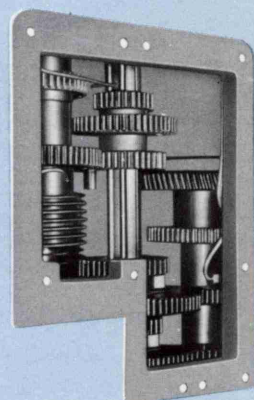

本体・ミッション

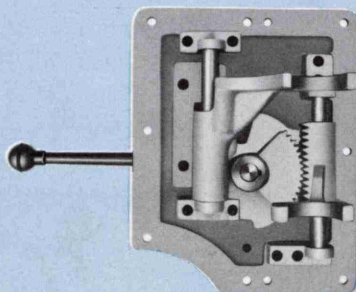

変速



送り


KIWA IRON WORKS, LTD.

MODEL KUD-550FP & KUD-550FS

KUD-550FS

实用普通型

寸法図 KUD-550FP

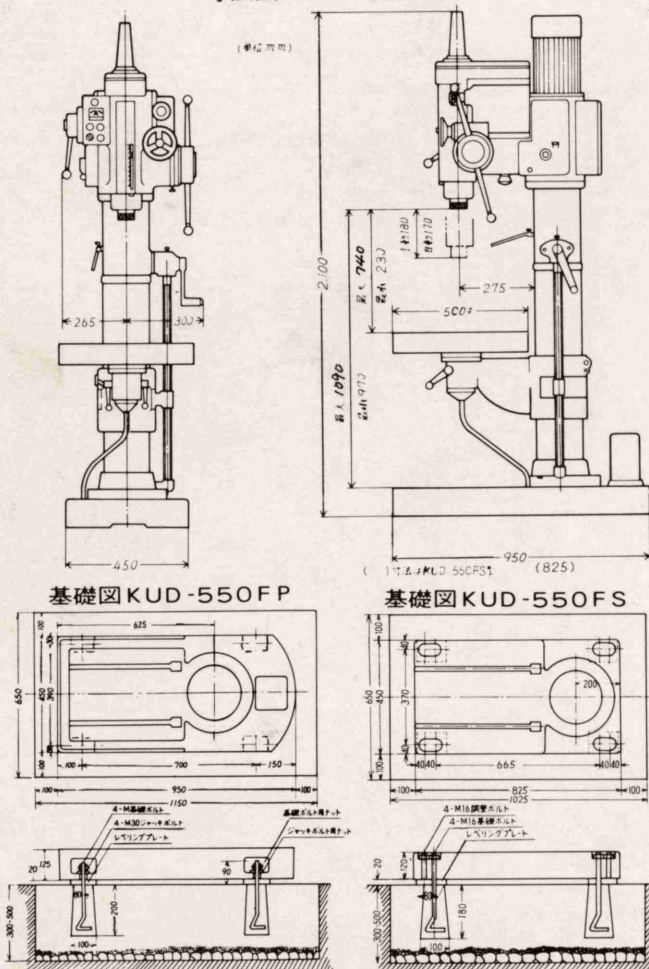

■代理店

TRADE  MARK

■ 営業・サービス

株式会社 紀

和

本社 東大阪市本庄西1丁目124番地
電話 大阪 06 (744) 0321・0322 番付578
東京営業所 東京都港区南麻布1-13-8
電話 東京 03 (453) 4753・4743 番付106

■ 製造工場

株式会社 紀和鉄工所

本 社 工 場 奈 良 県 橿 原 市 出 合 町 2 3 2
電 話 橿 原 07442 (2) 3136・3929 番 丁 634