




タッピングマシンボール盤

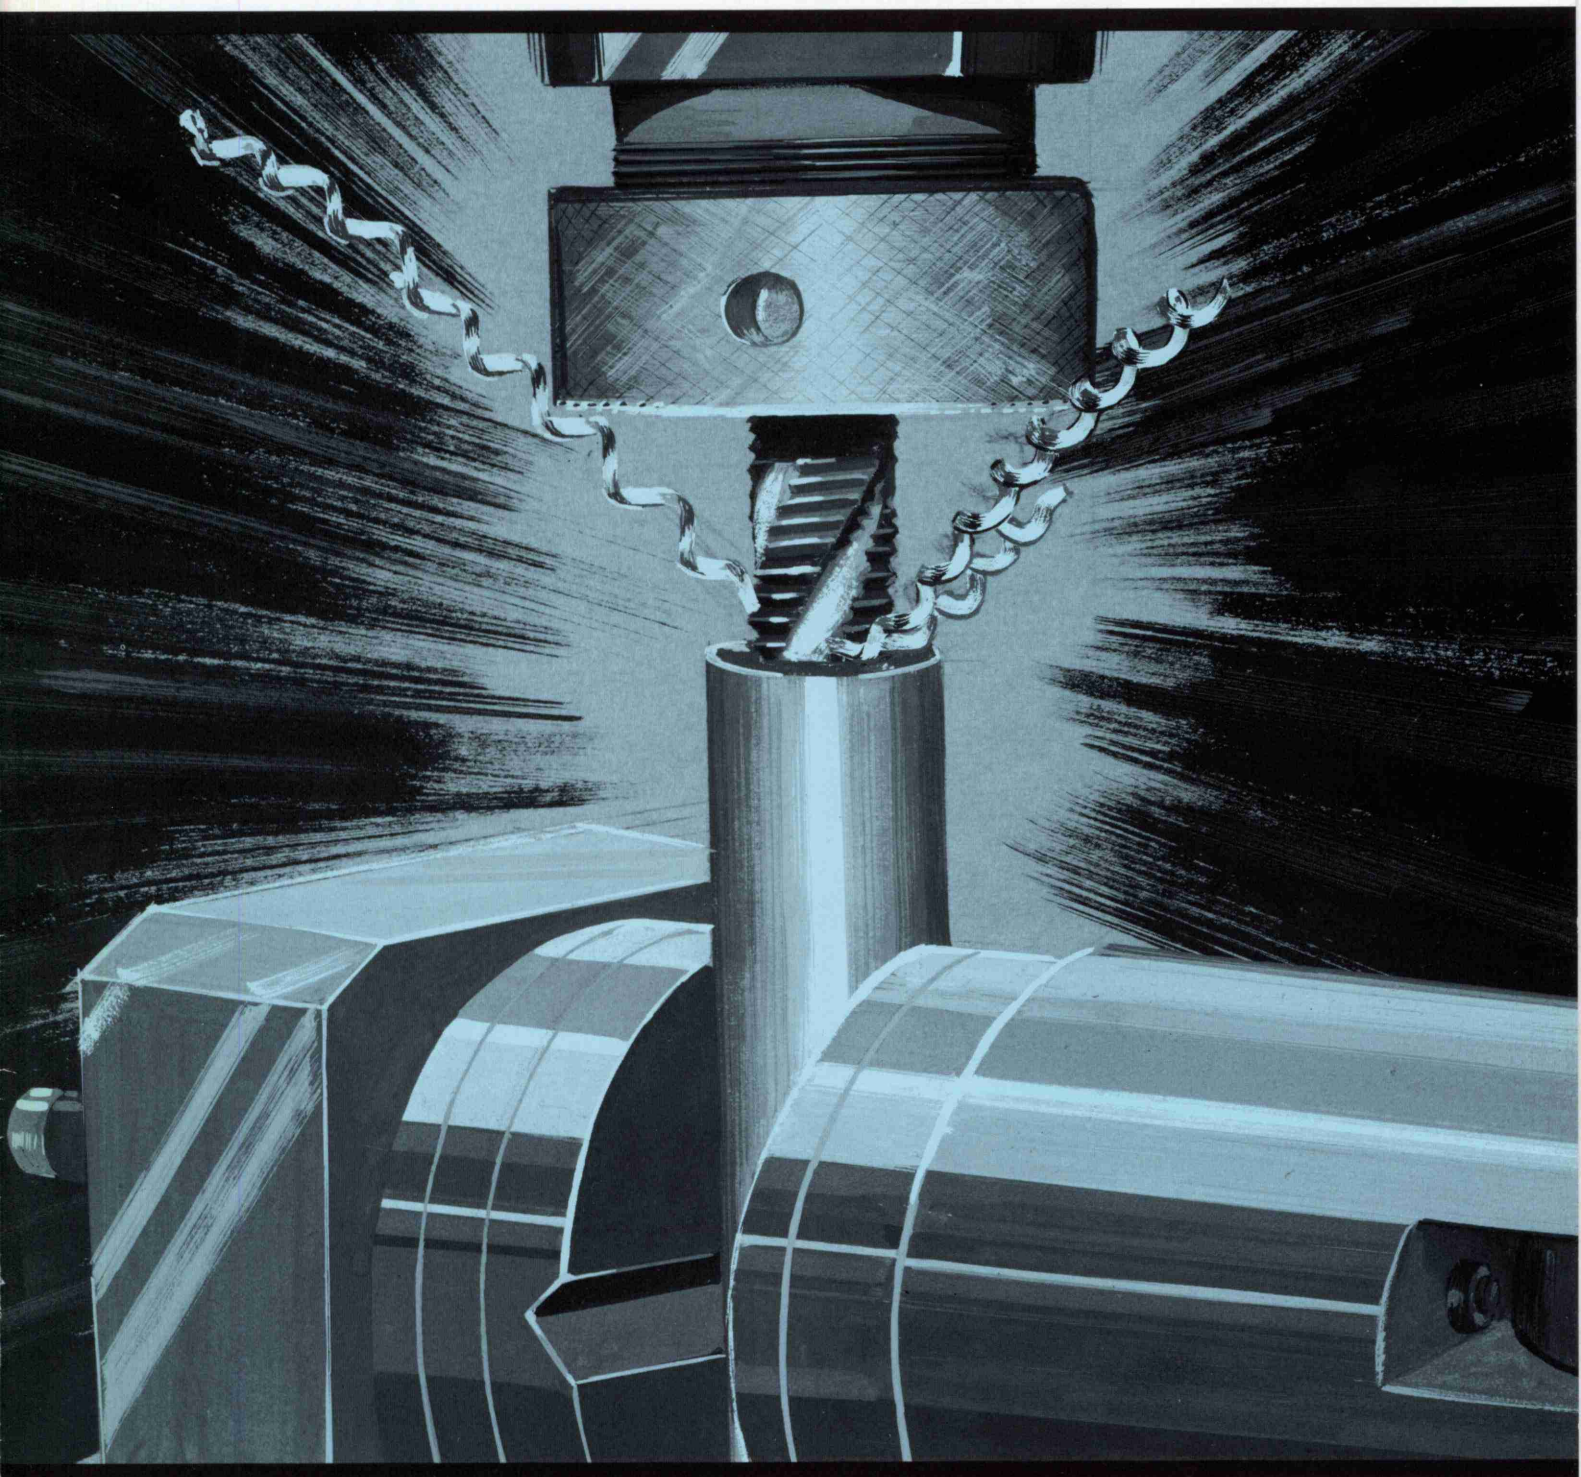


大日工業株式会社

NTD-3

自動送りボール盤 プラス タッパー

●特長

- 自動穴あけ機能とネジ立て機能を兼ね備え、多目的作業に便利なボール盤です。
- 穴あけ・ネジ立ての切替えが、ワンタッチで行なえます。
- ネジ立ての深さは、ドグの調節により、いつも安定しています。
- ネジ立ての途中、任意の位置で逆転できるフートスイッチ（附属品）、押しボタンスイッチを装備しています。

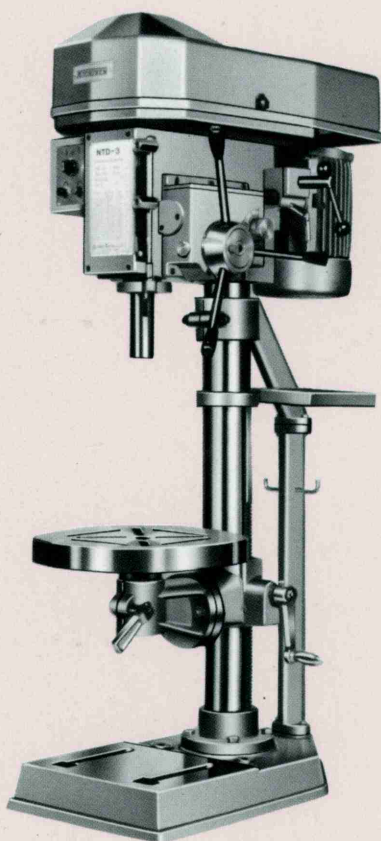


●仕様

穴あけ能力	32φ (45C)
ネジ立て能力	25φ
スピンドルターバー	M.T. 3
スピンドルストローク	150mm
スピンドルテーブル間	最小130mm・最大480mm
スピンドルベース間	730φ
コラム面より主軸中心間	205mm
テーブル作業面	390φ
スリープ径	59φ
主軸回転数	50Hz 75・117・188・292・500・750・1125 (r.p.m.) 60Hz 90・140・225・350・600・900・1350
主軸送り量 (mm/rev.)	0.07・0.15・0.25
電動機	三相200V. 6P. 1.5KW
機械全高	1,450mm
据付面積	370mm×660mm
重量	約 200kg

■標準付属品……Vベルト B 37・37・57 チェーン(低速用)
ドリフトNo. 3 六角レンチ(5mm)
タップチャック(19mm) フートスイッチ

一台で穴アケから ニチレンタッピン

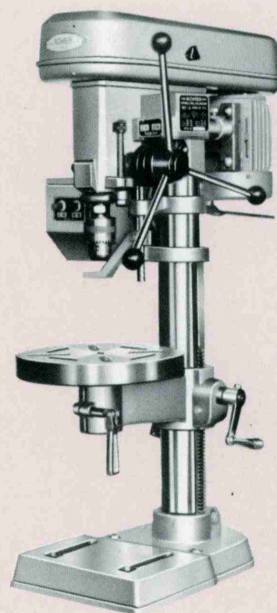


SHT 14

●仕様

ネジ立能力	10φ
穿孔能力	13φ
スピンドルターバー	G.T.No. 2 1/2
スピンドルストローク	80
スピンドルテーブル間	320
テーブル作業面	280φ
コラム径	75φ
機械の全高	約990
据付面積	290×430
概重量	80
回転数 60HZ	175. 320. 560 640. 1130. 1960
回転数 50HZ	145. 265. 465 535. 940. 1635
電動機出力	三相4P 400W

附属品 Gチャック 2 1/2
フートスイッチ
六角レンチ

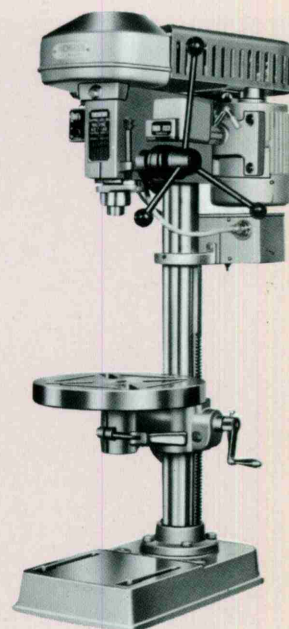

NST 14B

●仕様

ネジ立能力	15φ
穿孔能力	20φ
スピンドルターバー	M.T.No. 2
スピンドルストローク	80
スピンドルテーブル間	470
テーブル作業面	340φ
コラム径	75φ
機械の全高	約1160
据付面積	300×530
概重量	120
回転数 60HZ	110. 190. 300 265. 450. 1280
回転数 50HZ	90. 160. 250 220. 375. 1070
電動機出力	三相6P 400W

附属品 フートスイッチ
ドリフト
六角レンチ

ネジ立てまでOK!! マシンボール盤



**KD
14**

●仕様

ネジ立能力	15φ
穿孔能力	20φ
スピンドルテーブル	M.T.No.2
スピンドルストローク	80
スピンドルテーブル間	470
テーブル作業面	340φ
コラム径	75φ
機械の全高	約1160
据付面積	300×530
概重量	120
回転数60HZ	155. 320. 410 480. 800. 1250
回転数50HZ	130. 250. 340 400. 670. 1050
電動機出力	三相6P 400W

附属品 フートスイッチ
ドリフト
六角レンチ



**SHT
16**

●仕様

ネジ立能力	19φ
穿孔能力	25φ
スピンドルテーブル	M.T.No.3
スピンドルストローク	105
スピンドルテーブル間	520
テーブル作業面	390φ
コラム径	86φ
機械の全高	約1400
据付面積	370×660
概重量	200
回転数60HZ	110. 190. 300 360. 575. 950
回転数50HZ	90. 160. 250 300. 480. 820
電動機出力	三相6P 750W

附属品 フートスイッチ
ドリフト
六角レンチ
タップチャック


●特長

1. 操作をできる限り簡便にしておりますので熟練の必要がなく誰にも簡単に扱えます。
2. タッピングとドリリングとの切替え操作はワンタッチで行えます。
3. ネジ立ての深さは、カムにて正確かつ容易に調節できます。
4. 安全装置が巧妙に作動しますので、タップの折損は皆無です。



●丸棒のクランプに

**クイックバイス
DV-3**

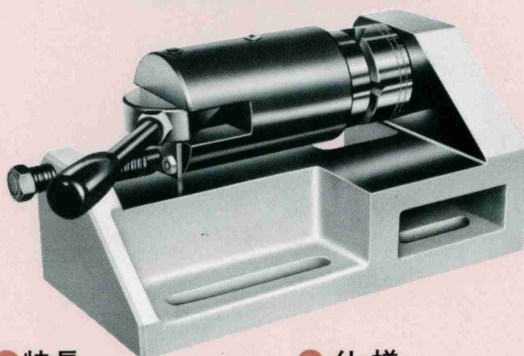

●特長

- 丸棒のクランプに最適。
- 加工物の着脱が容易。
クランプ角度は自由自在、
長物のクランプも容易。
口金の交換により、コレクトチャックの代用とし加工物の取出しが容易。
切粉の排除が容易

●仕様

口金寸法	63φ
早送り範囲	10° _m
締付範囲	4° _m
最大把握径	32φ
重量	約26kg

■特別附属品…交換用口金



大日工業株式会社

広島県深安郡神辺町字下御領1334の1
電話 神辺 (0849) 66-2187番 (代表)

代理店