

KISD-406

強力平面金型彫刻盤

未来をひらく彫刻盤のパイオニア

ENGRAVING MACHINE



株式会社 飯田製作所


KISD-406 強力平面金型彫刻盤

特徴


- 235型に比べ4倍以上の切削能力があり、作業能率がスピードアップします。
- アタッチメントを取り付けると、円上、斜面に彫刻できます。
- パントグラフの目盛で、原寸から $\frac{1}{50}$ の縮小まで鮮明に彫刻できます。
- 運動範囲が大きく、大きな金型に最適です。

用途

- 精度の要求される精密彫刻に……
- アクリル等の深彫りや切り抜きに……
- 金型、硬木等の彫刻に……

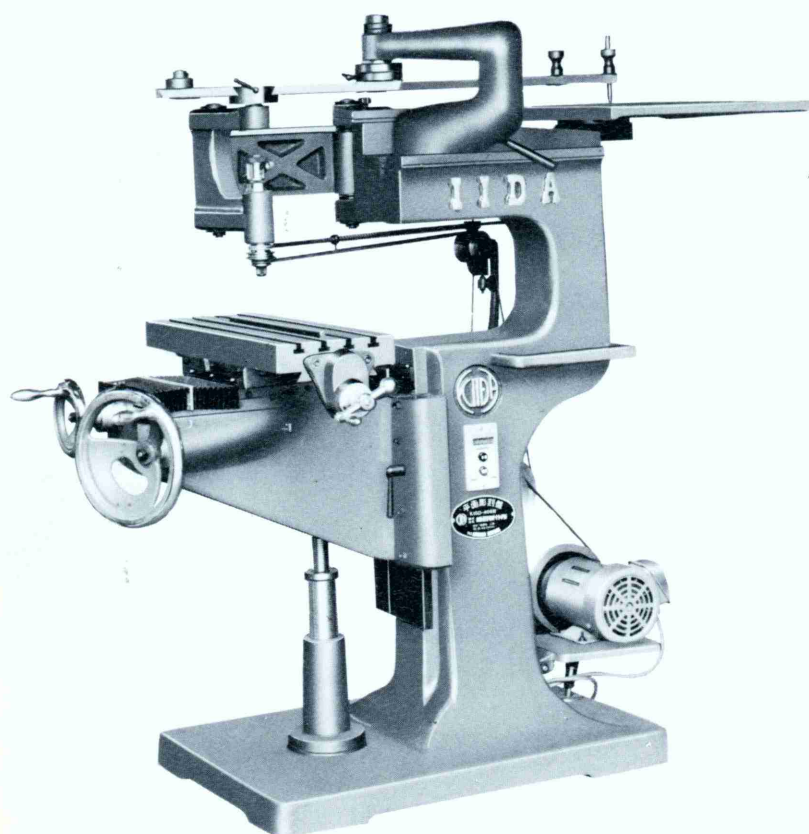

運動範囲

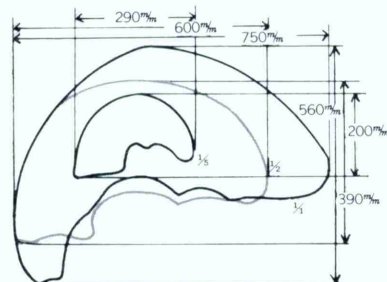

パントグラフ寸法	350 ^{mm} × 350 ^{mm}
Size of pantograph:	
彫刻できる最大の高さ(カッター除く)	270 ^{mm}
Maximum engravable height:	
刃物の上下調節	$\left\{ \begin{array}{l} 7\text{mm} \\ \text{微動 } 1\text{mm} \end{array} \right\}$
Cutter adjustable vertically to:	
モデルの最大の高さ	25 ^{mm}
Maximum height, allowable for archetype:	
モデル台の大きさ	685 ^{mm} × 400 ^{mm}
Size of table for archetype:	
作業台の大きさ	600 ^{mm} × 215 ^{mm}
Size of worktable:	
作業台の動く範囲	300 ^{mm} × 290 ^{mm}
Worktable movable to the extent of:	
縮小率	$\left\{ \begin{array}{l} \text{最大 Maximum: } 1:1 \\ \text{最小 Minimum: } 1:\frac{1}{50} \end{array} \right\}$
Rate of reduction	
スピンドルの回転数	6,200~16,000r.p.m.
Speed of spindle:	
スピンドル径	32φ
Diameter of spindle	
機械の寸法	$\left\{ \begin{array}{l} \text{長さ Length: } 1,340\text{mm} \\ \text{巾 Width: } 860\text{mm} \\ \text{高さ Height: } 1,300\text{mm} \end{array} \right\}$
Dimensions	
最大所要馬力	400Wコンデンサー付
Maximum H.P. required	
彫刻できる最大の板	縮分率 $\frac{1}{50}$ まで1,200 ^{mm} の中心にできる
Maximum allowable board to be engraved:	In case of the rate of reduction of $\frac{1}{50}$, within a radius of 1,200 ^{mm} can be engraved.
最大直線	$\left\{ \begin{array}{l} \text{縦 Length: } 200\text{mm} \\ \text{横 Width: } 410\text{mm} \end{array} \right\}$
Maximum Straight line	
正味重量	800kg
Net weight	
輸出用梱包才数	73才
C. f. t	

● 本機及び附属品は改良の為、予告なく変更することがあります。



彫刻盤のパイオニア

株式会社

飯田製作所

本社 〒154 東京都世田谷区三宿2丁目15番14号 ☎(03)413-1747代
 ファクシミリ (03) 487-0908
 大阪支店 〒541 大阪市東区北久太郎町3丁目38 寺田ビル ☎(06)245-3866
 ファクシミリ (06) 245-3952
 相模原工場 〒229 相模原市田名2938番地 ☎(0427)63-1821代
 ファクシミリ (0427)63-0841

IIDA MACHINERY CO., LTD.

15-14, 2-CHOME MISHUKU, SETAGAYA-KU, TOKYO, JAPAN