


PHS25×125/35×125

外形図

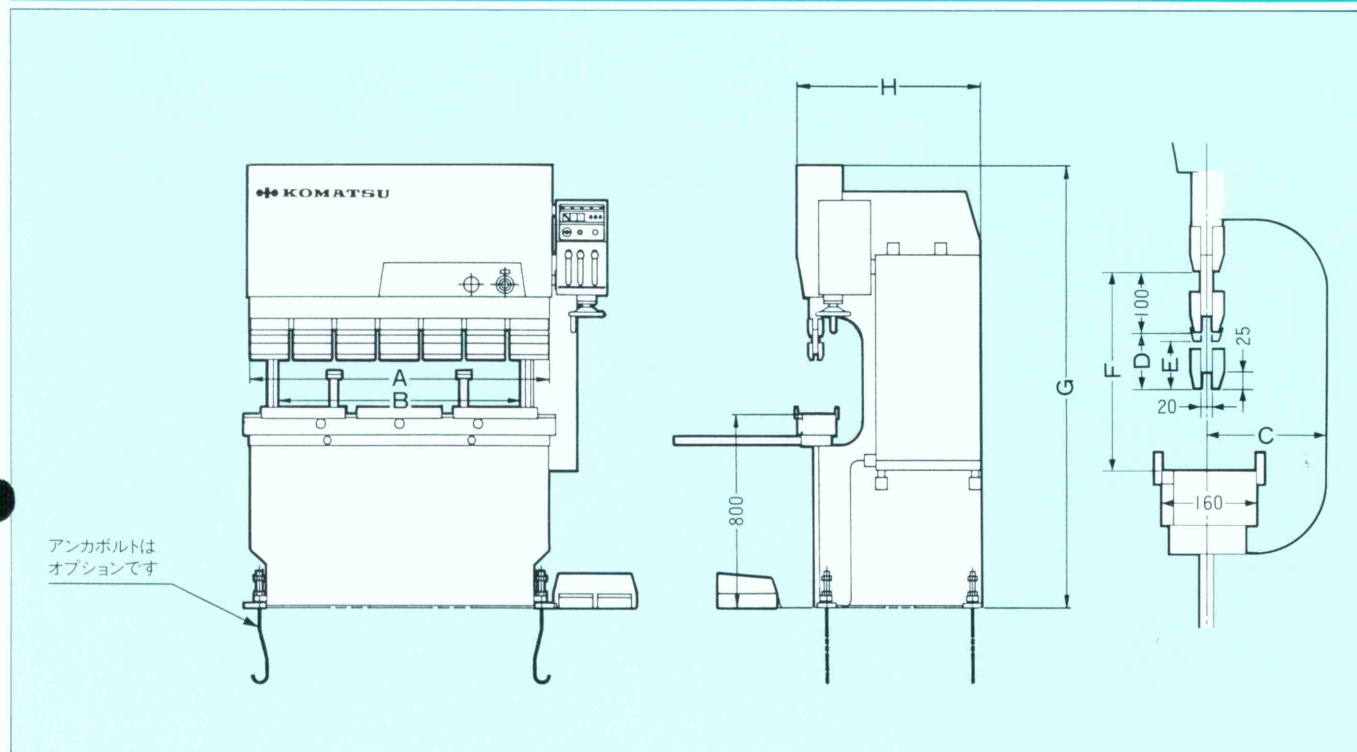

性能

項目		機種	PHS25	PHS35
			×125	×125
能力	ton		25	35
A 曲げ長さ	mm		1250	1250
B フレーム間の距離	mm		1012	1012
C ギャップ深さ	mm		200	200
D ラムのストローク量	mm		100	100
E ラムのデプス調整量	mm		95	95
F オープン ハイト	中間板	無	325	325
		有	225	225
G 床上高さ	mm		1830	1920
H 奥行	mm		776	886
シリンダ数			2	2
ラムの速度	下降	mm/s	80	80
	加圧 (50Hz/60Hz)	mm/s	5~10/12	5~12/14
	上昇 (50Hz/60Hz)	mm/s	49/59	64/78
メインモータ	KW		2.2	3.7
作動油量	ℓ		26	26

標準付属品

- 簡易式アングルコントローラ
- 手動式デプス調整装置
- 手動式バックストップ (2本)
- フロントサポートアーム (2本)
- フートスイッチ
- ダイベース
- センタリングセット
- バンチホルダ (中間板)
- 作動油
- ジャッキボルト、レベリングプレート
- 付属工具 (工具箱付)

オプション

■コマツNCシステム

- K-PAPS III、III-HV (多軸NC、グラフィック表示)
- K-PAPS II、FINEBEND1000 (多軸NC)
- FINEBEND100、50 (1軸NC)

■その他オプション

- 電動式デプス調整装置
- 電動式バックストップ (BS36)
- 電動式高さ調整ストッパ
- ラム遅上昇装置
- アンカーボルト
- 各種サポートアーム、フロントストッパ 他

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。