

TAKEDA

**HYDRAULIC
CORNER SHEAR**

コーナーシャーシリーズ

油圧式板金加工機

TCN-253

(TCS-253)

TCN-256

(TCS-256)



油圧式コーナーシャー
エッジノッチ付


TCN-253



蓄積された技術開発力で使い易さを追求。

金型交換がワンタッチ

エッジノッチ部は、ユニット金型方式を採用し、金型を短時間にワンタッチでセッティングできる方式は、省時間化と安全性を向上させます。

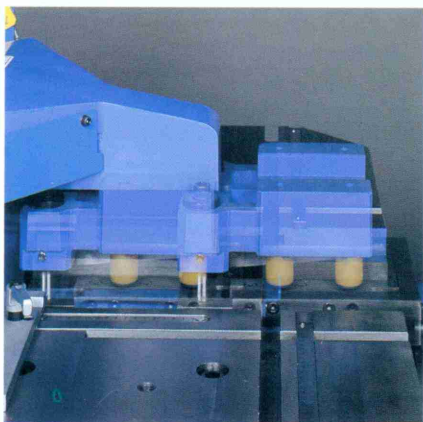


正確なワークストッパー

コーナーシャー部は、45°・90°・135°の独立したスケールを左右に取付けています。定規の読み取り目盛りは、バーニア付きのため正確な寸法切断ができます。



また、エッジノッチ部の横定規は、刃幅に応じて調整できます。

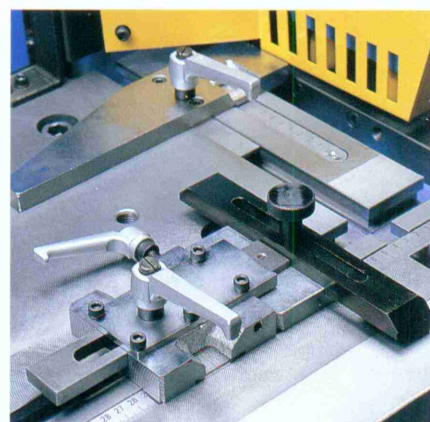

油圧式コーナースャー
エッチノッチ付

TCN-256



生産性と加工能力を一段と向上させました。

ストローク調整が簡単

ストローク長の調整は、調整ネジを回すだけの簡単な作業で任意のストローク長をセッティングできます。



仕様


加工材質：SS400

仕様	機種	TCN-253	TCN-256
コーナー切断	(mm)	3.2t×250×250	6.0t×250×250
エッチノッチ [max]	(mm)	3.2t×100×150	6.0t×100×150
エッチノッチ [標準付属]	(mm)	3.2t×75×150	6.0t×75×150
加圧力	(ton)	10	25
ストローク長 [max]	(mm)	40	40
ストローク長 [通常]	(mm)	27	29
ストローク数 [通常]	(60Hz)	45s.p.m	31s.p.m
電動機	(kW)	3.7	3.7
最大油圧	(kg/cm ²)	95	150
占有面積	(mm)	1100×1322	1100×1367
機械重量	(kg)	1200	1500


ステンレス加工は、表示の50%で使用してください。

コーナー、エッチノッチに幅広い加工能力を発揮します。(加工例)

コーナーシャー部

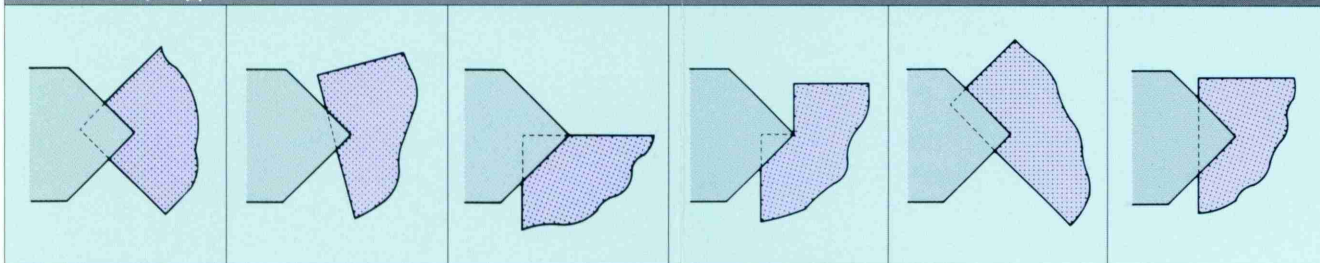

エッチノッチ部

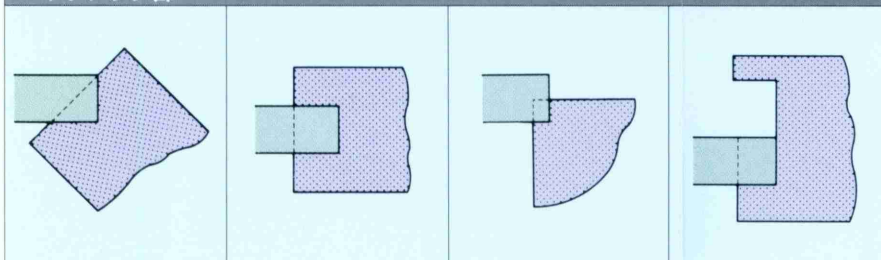


■ユニット金型(エッチノッチ金型)

上刃と下刃がセットされたユニット金型で、面倒な刃物の隙間調整が必要ありません。
奥行きが150mmと深く、作業性が大幅に向上します。

TCN-253 用

■標準サイズ


幅	奥行
25mm	150mm
30mm	150mm
50mm	150mm
※75mm	150mm
100mm	150mm

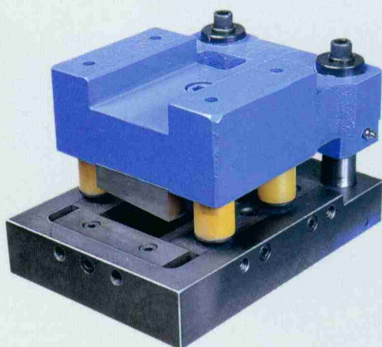

TCN-256 用

■標準サイズ

幅	奥行
25mm	150mm
30mm	150mm
50mm	150mm
※75mm	150mm
100mm	150mm

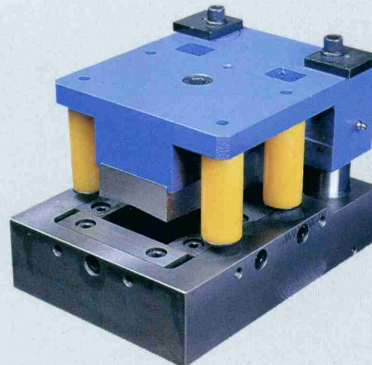


※標準付属品として75mm(幅)×150mm(奥行)が付いています。その他のサイズはオプションです。


■特別付属ユニット金型(エッチノッチ部使用)

加工例


アングルカット



フラットバーカット



CVカット



ユニット金型(TCN-256のみ使用可)



(TCN-253のみ使用可)



■ターンテーブル(特別付属品)



ターンテーブルを取り付けることで、狭いスペースでも作業面積を有効に使うことができます。

油圧式コーナーシャー

TCS-253 TCS-256



TCS-253




TCS-256

コーナーの基本的な加工に威力を発揮します。

コーナーに幅広い加工能力を発揮。(加工例)

コーナーシャー部

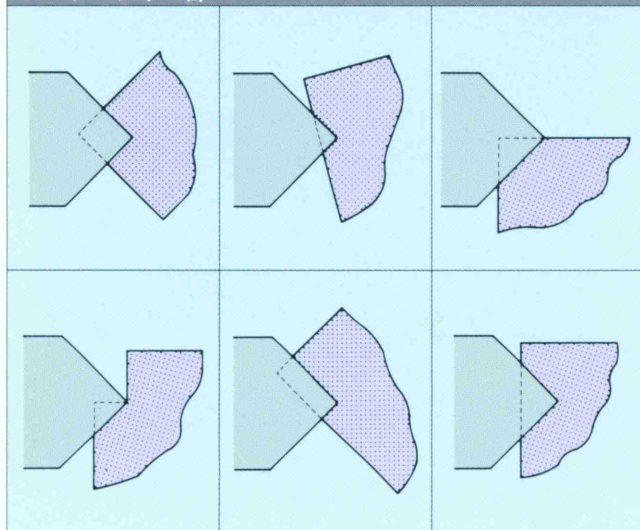

仕様

加工材質：SS400

仕様	機種	TCS-253	TCS-256
コーナー切断	(mm)	3.2t×250×250	6.0t×250×250
エッチノッチ [max]	(mm)	—	—
エッチノッチ [標準付属]	(mm)	—	—
加 圧 力	(ton)	10	25
ストローク長 [max]	(mm)	40	40
ストローク長 [通常]	(mm)	27	29
ストローク数 [通常]	(60Hz)	51s.p.m	33s.p.m
電 動 機	(kW)	3.7	3.7
最 大 油 圧	(kg/cm ²)	95	150
占有面積	(mm)	1100×1035	1100×1055
機 械 重 量	(kg)	1100	1350



ステンレス加工は、表示の50%で使用してください。





HYDRAULIC CORNER SHEAR TCN-253 TCN-256 TCS-253 TCS-256

■外観図(単位: mm)

TCN-253 (色: TCS-253)

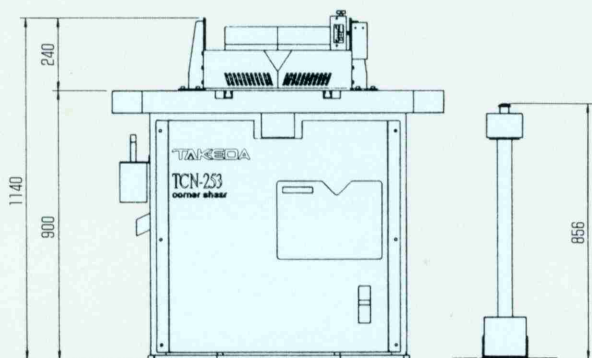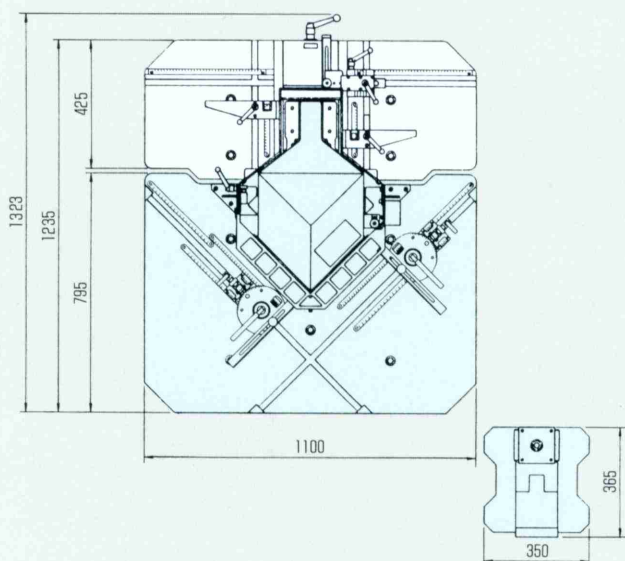

TCN-256 (色: TCS-256)

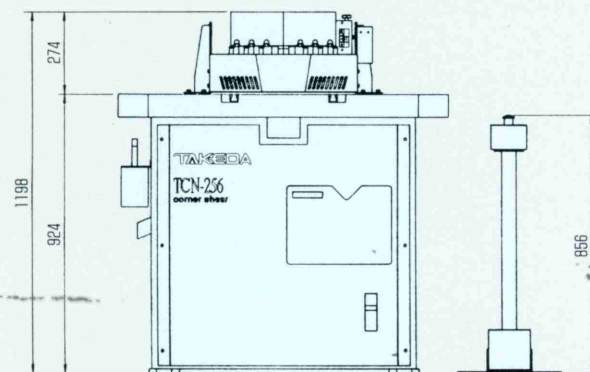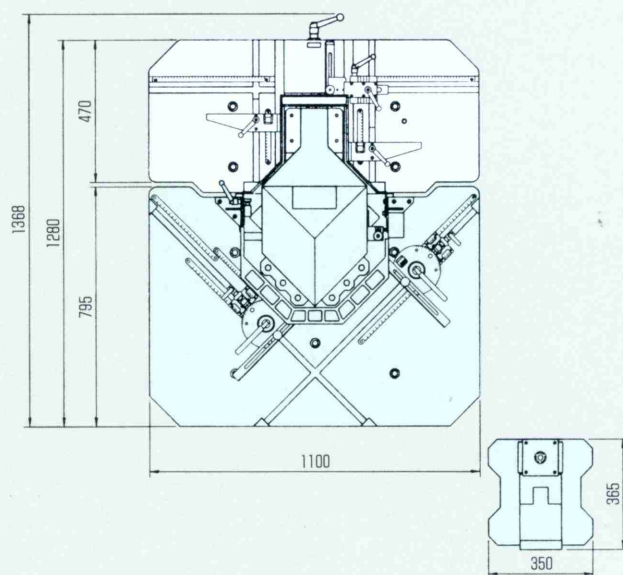

※本カタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために製造、販売されております。

◆特約店



本社: 石川県能美郡寺井町字粟生西132 〒923-11
TEL.(0761)58-8211(代) FAX.(0761)58-6861

営業所: 仙台 TEL.(022)287-1311 名古屋 TEL.(052)683-1711 岡山 TEL.(086)244-7321
東京 TEL.(044)853-1521 北陸 TEL.(0761)58-8211 広島 TEL.(082)871-1161
北関東 TEL.(0272)53-7907 大阪 TEL.(06)304-2734 九州 TEL.(092)571-6980