


AIDAハイフレックスプレス NC1-4

主な仕様と寸法

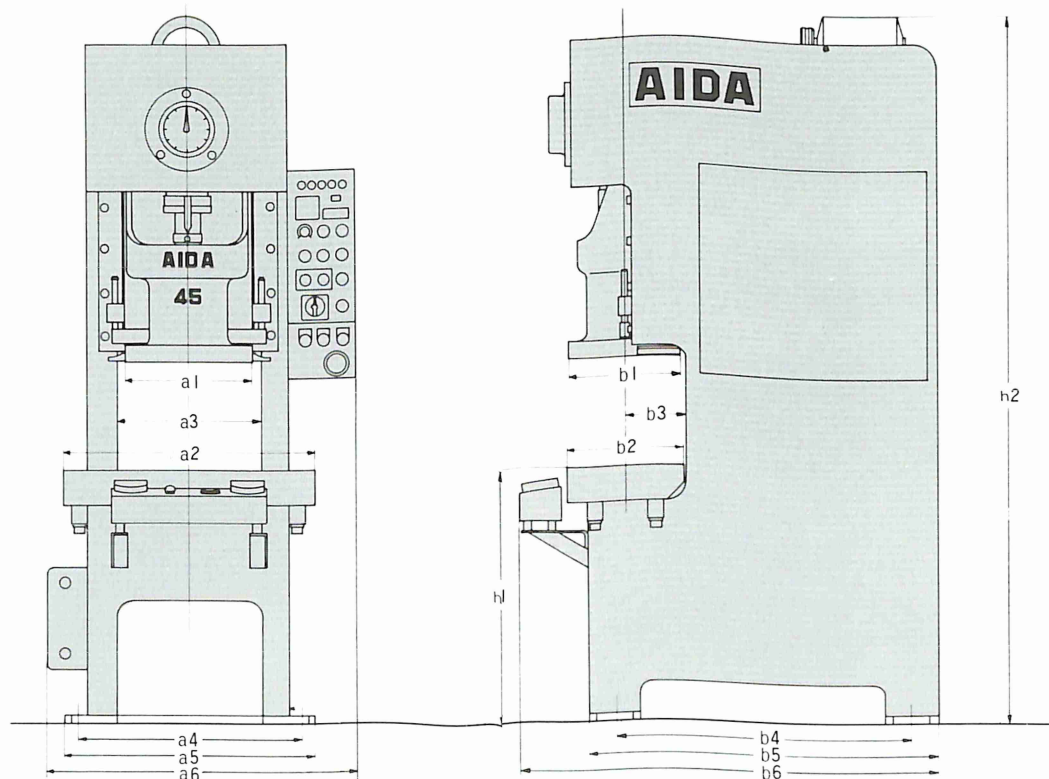

形 番 号		NC1-4	
		(1)	(2)
能 力 (tf)		45	
能 力 発 生 位 置 (下死点上) (mm)		3.2	
ス ト ロ ー ク 長 さ (mm)		80	120
ス ト ロ ー ク 数 (SPM)	固 定 (標 準)	100	80
	可 変 (オ プ シ ョ ン)	65 ~ 130	50 ~ 95
ダ イ ハ イ ト (mm)		250	270
ス ラ イ ド 調 整 長 さ (mm)		60	
ス ラ イ ド 面 積 [a1×b1] (mm)		410×340	
ボ ル ス タ 面 積 [a2×b2] (mm)		810×360	810×440
ボ ル ス タ 厚 さ (mm)		110	
フ レ ー ム ギ ャ ッ プ [b3] (mm)		185	225
フ レ ー ム 内 側 寸 法 [a3] (mm)		470	
概 略 寸 法	作 業 面 高 さ [h1] (mm)	800	
	総 高 さ [h2] (mm)	2350(2495)	2390(2505)
	基 礎 ボ ル ト 位 置 [a4×b4] (mm)	730×910	730×950
	据 付 面 積 [a5×b5] (mm)	810×1070	810×1110
主 電 動 機 (kw×p)		5.5×4	
使 用 空 気 圧 力 (kgf/cm ²)		5	

() 内は変速モータ取付時

ク ッ シ ョ ン 形 番 号		NCY-4-1
能 力 (5kgf/cm ² にて) (tf)		2.6
ス ト ロ ー ク 長 さ (mm)		60
パ ッ ト 面 積 左 右 × 前 後 (mm)		335×205


＜本仕様は予告なく変更されることがあります＞

明日を拓くシステムのAIDA
パイエンジニアリング株式会社


型取付形状寸法

■スライド（下面形状）

●S-1P（パンチホルダ付）

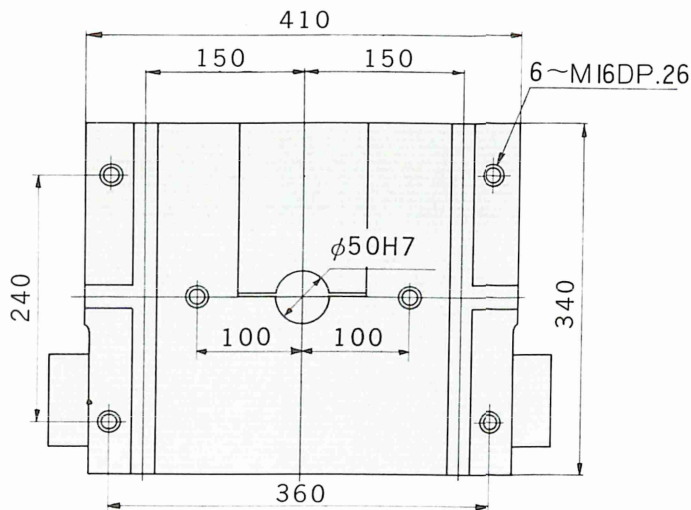


●S-1（パンチホルダ無し）

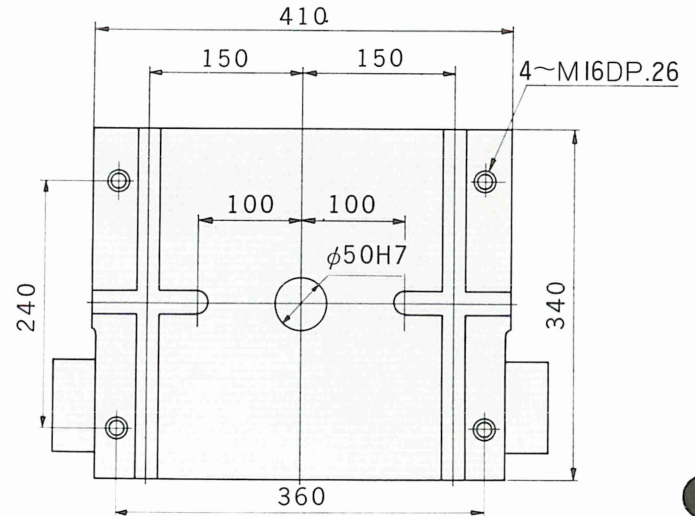


■ボルスタ（上面形状）


●B-1（1形用）

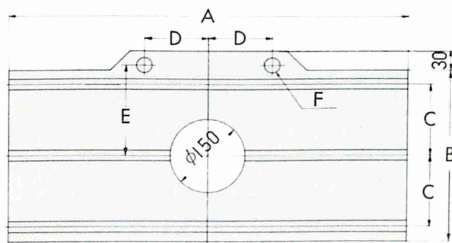


●B-21（1形用）

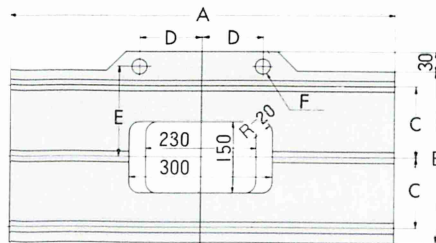


■T溝寸法（ボルスタ・スライド共）




●B-1（2形用）

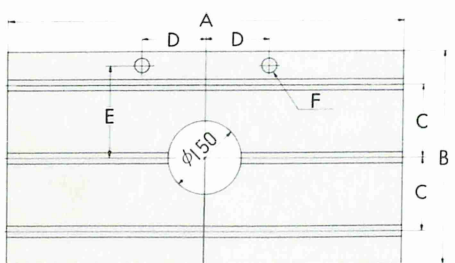

●B-21（2形用）

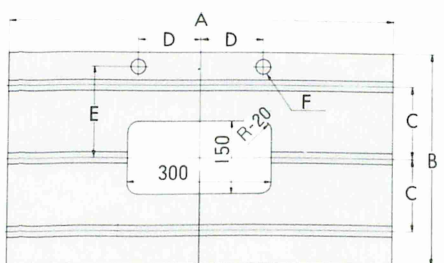

●B-11（2形用）

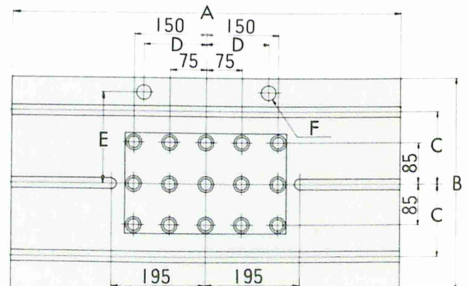

	A	B	C	D	E	F
B-1 (1形)	810	360	140	130	180	2~φ30 DP.35
B-21(1形)						
B-1 (2形)		440	150		190	
B-21(2形)						
B-11(2形)						

明日を拓くシステムのAIDA
パイエンジニアリング株式会社

本社工場：神奈川県相模原市大山町 2 番 10 号 〒229
TEL.0427 72 5231(大代) FAX 0427 73 6343(GIII)

営業所

福島：0245-35-5166 立川：0425-37-3257 三重：0593-86-6399
山形：0236-31-7797 東京(第2)：03-703-6151 北陸：0762-21-5898
小山：0285-22-4765 長野：0266-28-3951 大阪：06-746-2711
勝田：0292-74-7715 神奈川：0462-63-8222 京滋：0775-52-1102
高崎：0273-26-7778 静岡：0542-81-3377 兵庫：078-928-3996
新潟：0256 34 7616 浜松：0534-63-5171 岡山：0862-32-1275
埼玉：0486-52-1971 名古屋：0568-73-6271 広島：082-254-7391
東京(第1)：03-626-2791 豊橋：0532-54-2338 福岡：092-411-8148